

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Transmisiones laterales	Por engranajes
Cárdenas laterales	Con embrague
Caja de cambios	Monovelicidad
Velocidad toma de fuerza	1000 rpm
Ø Rotor con azadas	XPA: 530 mm.; XPG: 560 mm.; XPT: 620 // 600 mm.
Velocidad de rotor	325 rpm.
Enganche tripuntal	Cat. II y Cat. III
Control de profundidad	Por rodillo
Conexión tractor	Cardan con embrague y rueda libre
Cierre de estanqueidad en el rotor	Retén espejo



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Entraînements latéraux	Par engranages
Cardans lateraux	Avec embrayage
Boîtier	Monovitesse
Vitesse PDF	1000 tpm
Ø Rotor with blades/spikes	XPA: 530 mm.; XPG: 560 mm.; XPT: 620 // 600 mm.
Vitesse du rotor	325 tpm.
Attelage frontal à trois points	Cat. II et Cat. III
Régulation de la profondeur	Avec rouleau
Transmission force du tracteur	Cardan avec embrayage de sécurité et roue libre
Fermeture étancheite du rotor	Bague d'arrêt d'huile double



### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Side drives	Gear type
Side PTO shafts	With safety clutch
Central gearbox	Single speed
PTO Speed	1000 rpm
Ø Rotor	XPA: 530 mm.; XPG: 560 mm.; XPT: 620 // 600 mm.
Rotor speed	325 rpm.
3 <sup>rd</sup> point hitch	Cat. II & Cat. III
Setting of working depth	With a roller
Power take from tractor	PTO shaft with safety clutch and free wheel
Oil-proof rotor	Achieved with mirror seals




# AGRATOR

MAQUINARIA AGRÍCOLA

MÁQUINAS PLEGABLES MACHINES REPLIABLES FOLDING MACHINES

## XPA - XPG - XPT

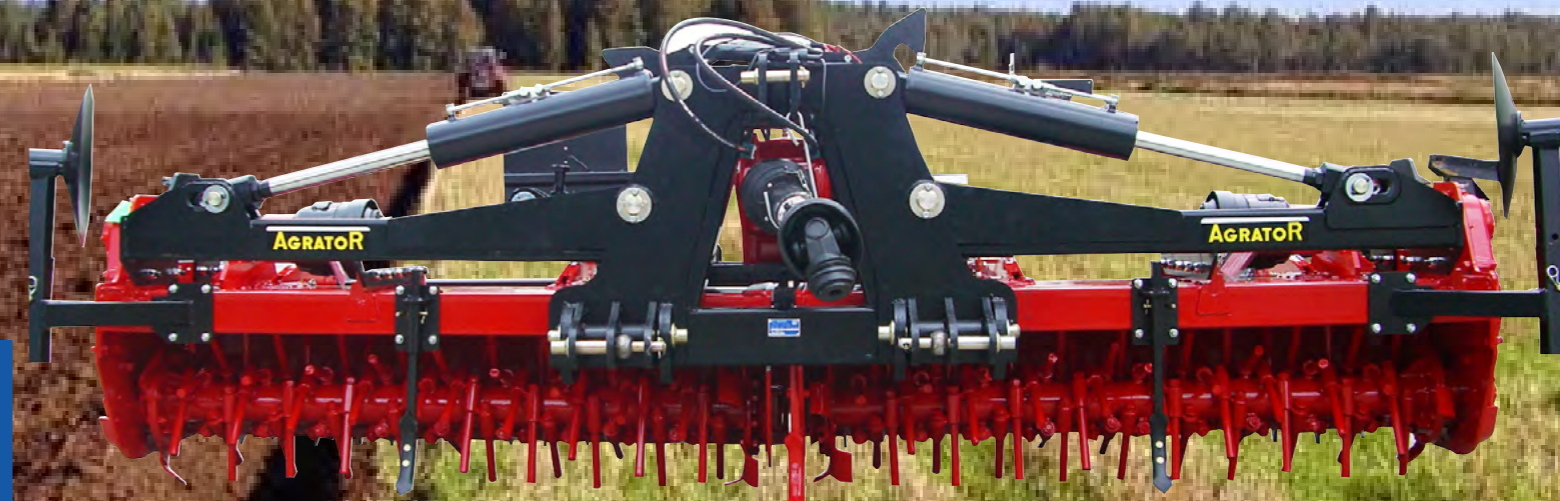

#### ROTOCULTIVADORES PLEGABLES PARA TRACTORES DE 150 A 330 CV

Los modelos XPA (con azadas), XPG (con púas) y XPT (con cuchillas rectas) permiten, con sus grandes anchos, el trabajo eficiente de grandes extensiones agrícolas y, al mismo tiempo, su transporte por carretera sin sobrepasar los anchos legales. Todas llevan doble transmisión por piñones y caja de cambios monovelicidad de hasta 330 CV de potencia.



#### FRAISES ROTATIVES EN REPLIABLE POUR TRACTEURS DE 150 À 330 CV DE PUISSANCE

Les fraises XPA (avec lames en équerre), XPG (avec des pointes) et XPT (avec des lames vrillées) permettent, avec ses amples largeurs, le travail efficace des grandes extensions de terrain, et en même temps, leur transport sans dépasser les largeurs légales. Elles ont toutes double entraînement par pignons et boîtier monovitesse qui tient sans problème jusqu'à 330 CV de puissance.



#### FOLDING ROTARY TILLERS FOR TRACTORS BETWEEN 150 AND 330 HP

Agrator's XPA (with "L"-shaped blades), XPG (with spikes) and XPT (with straight blades) folding rotary tillers carry out, with their ample widths, efficient work on big fields, and allow their safe transportation behind the tractor without exceeding the legal widths. They all have double side drives with gears and a single-speed gearbox capable of standing up to 330 HP.

El contenido del presente catálogo no tiene otro alcance que el simplemente informativo, sin valor ni compromiso alguno. La empresa se reserva el derecho de modificar sin previo aviso sus modelos, así como sus características y accesorios. Consulte con su concesionario para mayor información.

Le contenu du présent catalogue est simplement informatif, sans aucun engagement de notre part. AGRATOR se réserve le droit de modifier sans préavis les modèles des machines, ainsi que ses caractéristiques et accessoires. Veuillez consulter votre concessionnaire AGRATOR pour avoir plus d'information.

The content of this brochure is merely informative and with no obligation for the AGRATOR company. We reserve the right to alter this content including model, technical specifications and accessories without prior notification. For further information please contact your dealer.



MAQUINARIA AGRÍCOLA  
**AGRATOR S.L.**

Zorrolleta, 2 (Pol. Ind. Jundiz)  
01015 VITORIA-GASTEIZ (SPAIN)

Tel: +34 945 29 01 32 (5 líneas)  
Fax: +34 945 29 04 10

Apdo./P.O. Box 5084 - 01080 Vitoria-Gasteiz

E-mail: info@agrator.com  
www.agrator.com



AGRATOR es miembro asociado de:



Rodillo liso  
Rouleau lisse  
Flat roller


MODELO MODÈLE MODEL							 Con rodillo Avec rouleau / With roller		 Nº AZADAS Nº. DE LAMES No. OF BLADES	 Nº AZADAS Nº. DE LAMES No. OF BLADES	 Nº AZADAS Nº. DE LAMES No. OF BLADES	 H.P.
	metres	inches	metres	inches	metres	inches	kilos	Lbs.				H.P
4000	4,00	157,48	4,25	167,32	2,65 m.	104	2.847	6.271	86+6	154+12	112+12	180/200
4500	4,50	177,16	4,75	187,00	2,65 m.	104	3.212	7.075	90+6	174+12	128+12	200/250
5000	5,00	196,85	5,25	206,69	2,65 m.	104	3.556	7.833	108+6	194+12	144+12	250/300
6000	6,00	236,22	6,25	246,06	2,65 m.	104	4.216	9.286	136+6	234+12	176+12	300/330



Vista lateral con rodillo packer  
Vue latérale avec rouleau packer  
Side view with packer roller



Rodillo packer  
Rouleau packer  
Packer roller

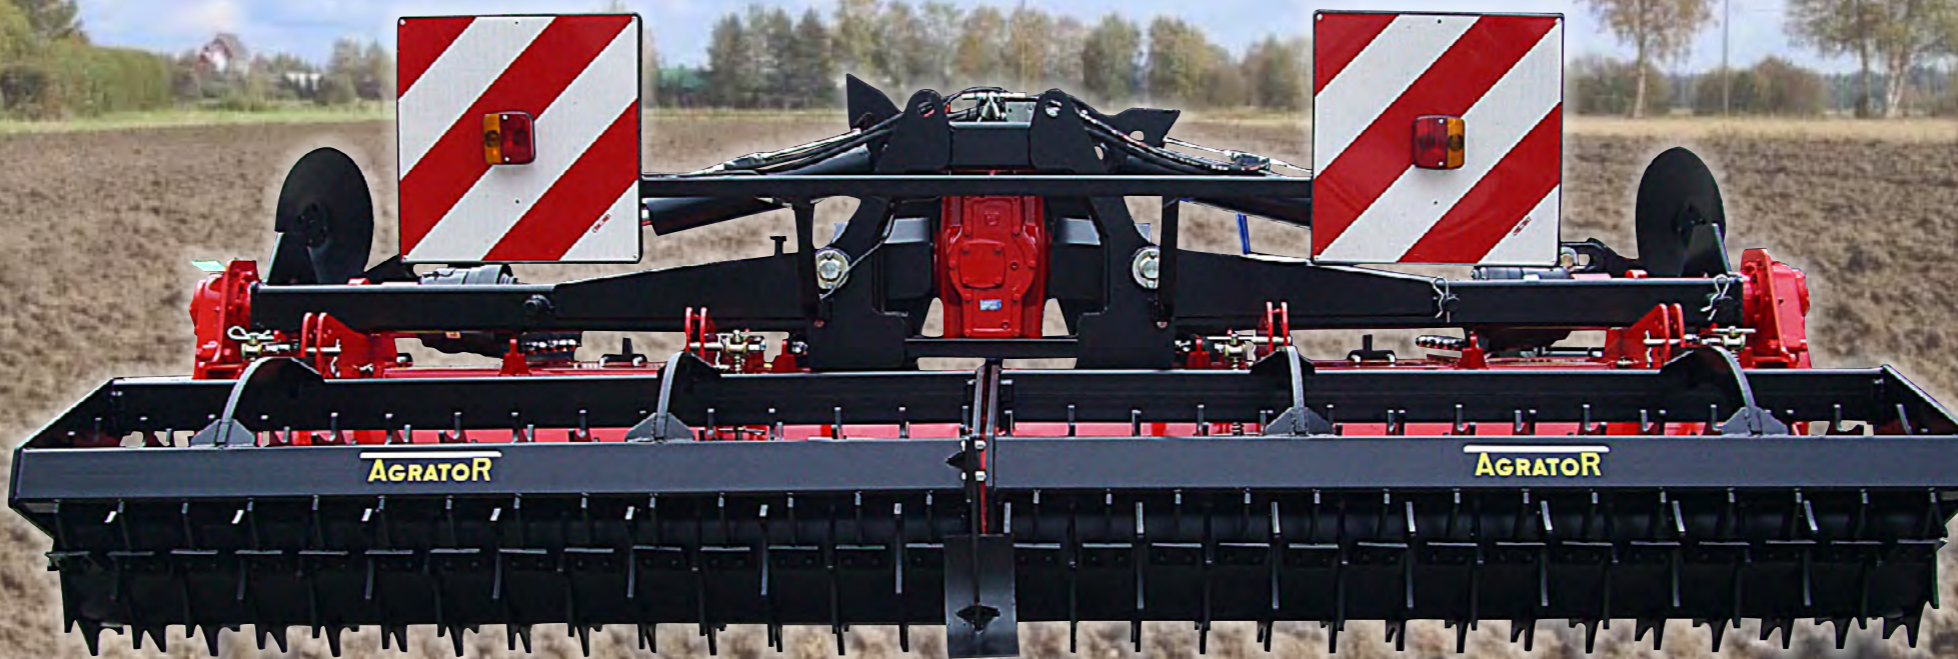

Transmisión lateral con engranes  
Entraînement latéral avec pignons  
Side gear drive



Rodillo barras tubulares  
Rouleau cage (avec tubes)  
Cage roller (with tubes)



XPA




XPG



XPT



XPT

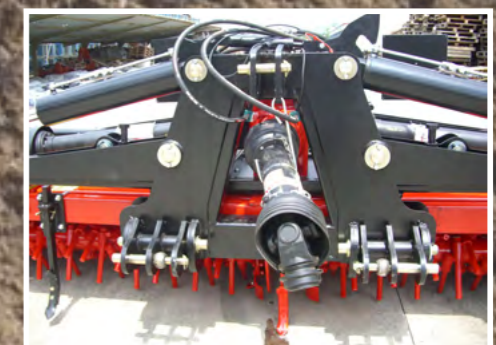

Tripuntal frontal con bulón pivotante  
Atelage frontal avec boulon pivotant  
Pivoting rod coupling set