



Leading assortment:
Veeteelt, verspreiden, transport

Leading range: Livestock, Spreading, Transport

Kipwagens



www.jeantil.com

Als 4 generaties ontwerpt en produceert Jeantil materialen in dienst van de landbouw en veeteelt. Jeantil loopt voorop op gebied van nauwkeurige verspreiding, loshalen met automatische regeling, meststrooiers met diagonale schijven. De kennis van het bedrijf is tegenwoordig breed erkend in Frankrijk en daarbuiten.

Jeantil staat ook voor permanenten innovatie, Franse productiekwaliteit en zeer nauwkeurige technologie in dienst van een krachtige mechaniek.




Een assortiment **landbouwaanhangers** van 8 tot 24 ton



Assortiment BR

- Halfronde bak voor een perfecte en snelle leging van alle producten
- Een verlaagd zwaartepunt dankzij de wielkasten onder de halfronde bak
- Aanpasbaar aan uw vereisten voor bakhoogten: 1.080, 1.380 of 1.580 mm en verhoogd
- Bak met groot volume met een binnenbreedte van 2.350 mm
- Productiekwaliteit met een bak van hogesterktestaal
- Veiligheid onder alle omstandigheden en conform de homologaties 25 en 40 km/uur

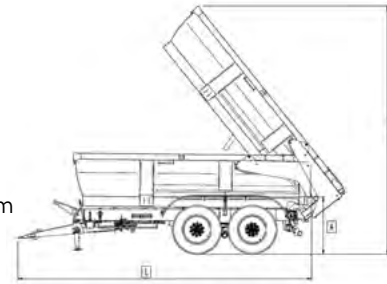

Kenmerken van basisversie	BR 8-12	BR 10-14	BR 11-16	BR 12-18	BR 14-20	BR 15-22	BR 16-23	BR 17-24	BR 18-24	BR 18-27	BR 18-29	BR 21-29	BR 21-32	BR 24-32
Laadgew. (kg) *	12.000	14.000	16.000	18.000	20.000	22.000	23.000	24.000	24.000	27.000	29.000	29.000	32.000	32.000
Leeggewicht (kg)	3.360	3.660	4.040	4.680	4.880	5.280	5.800	6.350	6.800	7.440	8.250	7.980	8.970	9.840
Laadvermogen (kg) **	8.640	10.340	11.960	13.320	15.120	16.720	17.200	17.650	17.200	19.560	20.750	21.020	23.030	22.160
Afmetingen standaard versie														
Lengte binnenzijde bak (m)	4,35	4,35	5,10	5,10	5,80	5,80	6,50	6,50	7,20	7,20	7,20	8,00	8,00	8,70
Breedte binnenzijde bak (m)	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35
Totale hoogte (m)	2,18	2,20	2,23	2,27	2,37	2,38	2,41	2,41	2,41	2,40	2,40	2,43	2,43	2,43
A: Hoogte bodem bak (m)	1,10	1,12	1,15	1,19	1,29	1,30	1,33	1,33	1,33	1,32	1,32	1,35	1,35	1,35
B: Hoogte bak gekanteld (m)	4,75	5,10	5,35	5,60	6,10	6,10	6,70	6,70	7,60	7,60	7,60	8,00	8,00	8,50
L: Totale lengte (m)	5,90	6,30	6,80	6,80	7,40	7,40	8,10	8,10	8,90	8,90	8,90	9,80	9,80	10,30
Totale breedte (m)	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
Kantelhoek (°)	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Volume van de cilinder (l)	13,80	13,80	21,70	21,70	27,00	27,00	27,00	27,00	48,50	48,50	48,50	58,00	58,00	69,00

(*) De laadgewicht is factor van het leeggewicht van de kipwagens met uitrusting en heeft invloed op het laadvermogen.

(**) Het laadvermogen op de weg komt overeen met het basismateriaal en neemt af afhankelijk van de opties.

Nieuw assortiment zeer moderne kipwagens

De kipwagens JEANTIL BR zijn ontwikkeld voor het optimaliseren van het transport. Met hun grootvolume bak van 2,35 m binnenbreedte en de structuur van hogesterktestaal, vervoert u ladingen van 8 tot 24 ton in alle veiligheid.



Aanpasbaar aan uw vereisten

De kipwagens BR kunnen worden uitgerust met verhogingen van aluminium profiel van 300 x 50 mm, opstapelbaar tot 300, 600 of 900 mm. De gladde binnenkant van de bak beperkt het vasthouden van producten.



Bak met groot volume

De bak met een binnenbreedte van 2,35 m maakt het mogelijk om het transport van producten met een lage dichtheid te optimaliseren.

Optimaal zicht

De voorzijde van de bak is uitgerust met een groot plexiglasvenster dat ingeklapt kan worden voor een optimaal zicht op uw lading.

Innovatief ontwerp

De afgeronde stijve voorkant verbetert de structuur van de kipwagen en vermindert de ophoping van materiaal aan de voorzijde van de bak.



Zeer stevige bak

De bak van staal HSS S 355 garandeert een bestendige structuur. De halfronde vorm van de bak maakt een snelle en volledige lossing van alle producten mogelijk. Dit maakt ook de reiniging gemakkelijker.

Veiligheid

De halfronde bak zorgt voor een perfecte leging, hercentering van het product en veiligheid.

Stabiliteit op alle ondergronden

De dissels van de kipwagens zijn ontwikkeld voor een last van 4 ton op de ring, homologeerbaar met een knikring K 80. Door de halfronde bak kan het zwaartepunt worden verlaagd voor een hogere stabiliteit. De montage van de grote wielen en de verlaagde assen zorgt voor rijden zonder inspanning.








100% JEANTIL product en ontwerp



Aanhanger geschikt voor elk terrein

- Betrouwbaar en robuust ontwerp met een chassis van dikke buizen 300 x 100 en 300 x 150 mm vanaf BR 18-24
- Afwerkingkwaliteit met starre montage van de chassisbuizen
- Krachtig transport dankzij de verlaagde asmontage
- Gebruikscomfort vanwege de ophangingmontage van het type draaistel, tandem - tridem en hydraulische ophanging
- Ontvangen en gehomologeerd voor 25 en 40 km/uur in Frankrijk



					
Prestaties en gedrag	Enkele as	Verlaagd draaistel	Verlaagde tandem	Verlaagde tridem	Hydraulische ophanging 2-3 assen
Oversteek	+	+++	++	++	+++
Hellend terrein	+	++	+++	+++	+++
Wegen en paden in slechte staat	+	++	+++	+++	+++
Wegen en paden in goede staat	++	+++	+++	+++	+++
Hanteerbaarheid	+++	+++ (1)	+++ (1)	+++ (1)	+++ (1)
Veiligheid op weg en bij kantelen	+	++	+++	+++	+++
Onderhoud en levensduur	+++	+++	+++	+++	+++

- +++ Zeer geschikt
- ++ Geschikt
- + Mogelijk

(1) met volgende of gestuurde assen

Geschied voor elk terrein

Voor efficiënt werken is een combinatie van gemakkelijk trekken, comfort en een kleine indruk in de bodem essentieel. Daarom biedt JEANTIL u een groot assortiment banden en aandrijvingen om aan deze vereisten te voldoen.



Een compleet assortiment aanhangers uit één stuk met 1, 2 of 3 assen

- 1 as van de BR 8-12 tot de BR 11-16
- 2 assen van de BR 12-18 tot de BR 21-29
- 3 assen van de BR 18-29 tot de BR 24-32

Optimale stabiliteit

- Standaard verlaagde asmontage dankzij de halfronde bak
- Hydraulische ophanging
- Groot assortiment banden

Hanteerbaarheid in dienst van uw vereisten

- Volgas (2 of 3 assen)
- Gestuurde as (2 of 3 assen)
- Verplaatste en beschermde hydraulische bediening

Verbeterde veiligheid

- Homologatie DREAL 25 en 40 km/uur
- Hydraulische of pneumatische remmen

Altijd schone kipwagen

- Aluminium spatflappen op 2 en 3 assen (optie)
- Spatflappen (optie)



XY1



A 388



A 380



T 404



TWIN RADIAL



CARGO X BIB



XS

Een halfronde bak met een **groot volume**



Krachtig en zeer veilig

- Bak met een binnenbreedte van 2,35 m
- Hoogte van de bak 1.080, 1.380 of 1.580 mm
- Veilige, volledige en snelle leging van alle producten dankzij de halfronde zijkanten met een straal van 600 mm
- Verbeterde stabiliteit dankzij de wielen die onder de bak liggen
- Versterkte structuur door een bak van hogesterktestaal van 5 mm op de bodem en 4 mm aan de zijkanten
- Bovenrand rondom de bak van buizen
- Optimale dichtheid door een insluiting van de bak met brede buizen
- Standaard hydraulische vergrendeling van deuren op bak van 1.580 mm
- Eenvoudig te reinigen en onderhouden



Soort product	Dichtheid	Bak h = 830 mm	Bak h = 1.080 mm	Bak h = 1.380 mm	Bak h = 1.580 mm
Granen	0,76	++	+++	+++	+++
Kuilgras	0,4	++	+++	+++	+++
Mest	0,75	++	+++	+++	+++
Aarde	1,6	+++	++	+	
Materiaal 0 - 31,5 mm	1,8	+++	+		
Materiaal 0 - 150 mm	2	+++			
De voorzitter	2,2	+++			

+++ Zeer geschikt

++ Geschikt

+ Mogelijk (onder voorbehoud)

Houd u in alle gevallen aan de het maximaal toegestane laadgewicht

Halfronde bak: een verlaagde en altijd schone bak

Alle aanhangers uit het assortiment van JEANTIL zijn uitgerust met een halfronde bak voor een perfecte leging. Naast de loskwaliteiten, maakt de vorm van de bak ook het opnemen van de wielen mogelijk, wat het zwaartepunt aanzienlijk verlaagt.

Innovatieve verhogingen

Een grote keuze aan verhogingen van 300 tot 900 mm om aan al uw eisen te voldoen. (zie blz. 8-9)

Bak met groot volume

De bak van staal HSS S 355 garandeert een bestendige structuur. De binnenbreedte van 2,35 m biedt een optimaal vulvolume.



Hydraulische vergrendeling

Alle aanhangers met een bakhogte van 1.580 mm zijn uitgerust met een hydraulische deurvergrendeling. Dit hulpmiddel is optioneel beschikbaar op de andere bakhogtes.



Zijkant uit één stuk

Bakhogte van 1.080 mm zonder kap en 1.380, 1.580 mm met kap op voorkant.

Perfekte dichtheid

Dankzij een omvatting van de bak met brede buizen is de afdichting met de deur perfect. Daarnaast kan een hydraulische vergrendeling deze dichtheid versterken.

Halfronde bak

De afronding van de bakken met een straal van 60° maakt een snelle en volledige leging van alle producten mogelijk.



Optimaliseer het transport van producten met een lage dichtheid



Volume aanpasbaar aan uw vereisten

- Verhoging van aluminium profiel 300 x 50 mm
- Gladde binnenzijde waardoor productresten worden beperkt
- Buitenzijde met handgrepen voor gemakkelijke hantering en montage
- Perfecte dichtheid dankzij afdekking van de deurverhoging op de zijsteunen
- Verhogingen van 300, 600 of 900 mm
- Paneel uit een stuk voor de BR 8-12 tot de BR 12-18
- Paneel in twee delen voor de BR 14-20 tot de BR 17-24 (Mogelijk uit een stuk op aanvraag)
- Paneel in drie delen voor de BR 18-24 tot de BR 24-32 (Mogelijk uit een stuk op aanvraag)
- Ladder op de kipwagen met meerdere bevestigingspunten op de bak voor eenvoudigere montage van de verhogingen
- Standaard tweede ladder bij verhogingsset voor montage van binnenuit



	BR 8-12	BR 10-14	BR 11-16	BR 12-18	BR 14-20	BR 15-22	BR 16-23	BR 17-24	BR 18-24	BR 18-27	BR 18-29	BR 21-29	BR 21-32	BR 24-32
Volume in m³														
Bak 1.080 mm	10,0	10,0	12,0	12,0	14,0	14,0	15,0	15,0	17,0	17,0	17,0	18,0	18,0	19,0
Bak 1.080 + 300 of 1.380 mm	13,1	13,1	15,6	15,6	18,1	18,1	19,6	19,6	22,1	22,1	22,1	23,6	23,6	25,1
Bak 1.080 + 600 of 1.380 + 300 mm	16,1	16,1	19,2	19,2	22,2	22,2	24,2	24,2	27,2	27,2	27,2	29,3	29,3	31,3
Bak 1.080 + 900 of 1.380 + 600 mm	19,2	19,2	22,8	22,8	26,3	26,3	28,7	28,7	32,2	32,2	32,2	34,9	34,9	37,4
Bak 1.380 + 900 mm	22,3	22,3	26,4	26,4	30,4	30,4	33,3	33,3	37,3	37,3	37,3	40,6	40,6	43,5
Bak 1.580 mm	-	-	-	-	20,8	20,8	22,6	22,6	25,5	25,5	25,5	27,4	27,4	29,2
Bak 1.580 + 300 mm	-	-	-	-	24,9	24,9	27,2	27,2	30,5	30,5	30,5	33,0	33,0	35,4
Bak 1.580 + 600 mm	-	-	-	-	29,0	29,0	31,8	31,8	35,6	35,6	35,6	38,7	38,7	41,5
Bak 1.580 + 900 mm	-	-	-	-	33,1	33,1	36,4	36,4	40,7	40,7	40,7	44,3	44,3	47,6

Houd u in alle gevallen aan de het maximaal toegestane laadgewicht

Innovatieve, robuuste aluminium verhogingen

Het assortiment kipwagens BR is ontwikkeld voor het maximaal optimaliseren van uw verplaatsingen. Dankzij hun brede bak, de verschillende bakhogtes en aanpasbare verhogingen, kunt u de volumes aanpassen aan de dichtheid van de vervoerde producten.



Innovatieve verhogingen

Een speciaal ontwikkeld verhogingsprofiel voor de JEANTIL kipwagens.



Snelle en eenvoudige montage

Een snelle montage is mogelijk door de lichte verhogingen en een veilige toegang met de ladder (3 of 5 verankeringen voor en zijkant).



Een aanpasbare kipwagen

Groot assortiment roosters en panelen voor voorzijde 300 mm en hellend rooster 300, 600 en 900 mm.



Bak h. 1.080 mm met 300 mm verhoging



Bak h. 1.380 mm met 600 mm verhoging



Bak h. 1.580 mm met 900 mm verhoging



Vervoer uw oogst onder alle omstandigheden



PVC dekzeilen voor het hele assortiment

- Dekzeil met of zonder oprolmechanisme
- Inklapbare loopbrug voor
- Oprolstang van aluminium
- Bogen en tussenverbinding
- Band met kliksysteem om het dekzeil te spannen
- Montage aan zijkant uit één stuk
- Opening van hydraulische deur behouden



Altijd zichtbaar

- Zijlichten voor en achter rood en wit
- Zijlichten zijkant oranje
- LED-verlichting
- Spiraalkabel
- Beschermd zwaailichtsteun
- Fietsenvanger (export)



Een groot assortiment uitrustingen en accessoires

JEANTIL biedt u een groot assortiment uitrustingen voor de kipwagens waarmee u een configuratie kunt bereiken die past bij uw vereisten.

Veel verschillende accessoires

- Met ringbouten, draaiend, K80, enz.
- Hoge dissel (export)
- Antibeklemningsbalk
- Kilometer teller op naaf



Een personaliseerbare kipwagen

- Kantelcompressor van 57 tot 110 liter/minuut
- Kanteling met kompas
- Cilinder voor lastoverdracht



Nauwkeurige leging

- U-vormige goot
- Goot voor mest
- Goot dubbele uitgang



Een assortiment met duwbodem van 30 tot 50 m³ voor een zekere en snelle leging




Assortiment BR FP

- 100% JEANTIL ontwerp en productie
- Modellen met verschillende inhouds voor alle vereisten
- Veelzijdig in gebruik voor alle te vervoeren producten
- Optimale veiligheid dankzij een perfecte stabiliteit tijdens transport en lossen
- Aanpassing aan alle soorten gebouwen met lossen door duwbodem



	BR 30-24 FP	BR 30-27 FP	BR 40-29 FP	BR 40-32 FP	BR 50-32 FP
Laadgew. (kg)	24.000	27.000	29.000	32.000	32.000
Leeggew. (kg)	9.000	9.500	10.000	11.000	11.500
Laadverm. (kg)	15.000	17.500	19.000	21.000	20.500
Lengte bak (mm)	6.000	6.000	7.800	7.800	9.500
Hoogte bak (mm)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Breedte bak (mm)	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35
Capaciteit zonder verhoging (m ³)	29	29	38	38	46
Capaciteit met verhoging (m ³)	34	34	44	44	54
Ophanging	Vast draaistel	Vaste tandem	Vaste tandem	Tridem Volgend	Tridem Volgend
As	2 vierkanten 130-10	2 vierkanten 150-10	2 vierkanten 150-10	3 vierkanten 130-10	3 vierkanten 130-10
Standaard wiel	18 x 22.5 R	18 x 22.5R	560/60R22.5	560/60R22.5	560/60R22.5

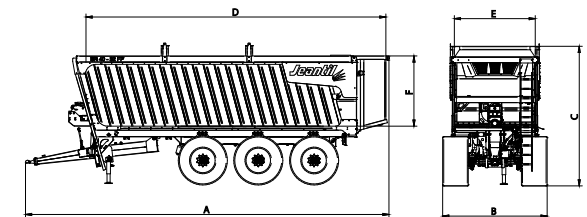

	BR 30	BR 40	BR 50
A Totale lengte	8500	10370	12240
B Totale breedte	2610	2980	2980
C Totale hoogte met standaard band	3470	3980	3980
D Binnenlengte bak	6570	8440	10310
E Binnenbreedte bak	2300	2300	2300
F Hoogte bodem van bak	2000	2000	2000

(*) De laadgewicht is factor van het leeggewicht van de kipwagen met uitrusting en heeft invloed op het laadvermogen.

(**) Het laadvermogen op de weg komt overeen met het basismateriaal en neemt af met de uitrustingen.

Een kipwagen met meerdere voordelen

De kipwagens BR FP zijn ontwikkeld met de kennis van JEANTIL op gebied van transport om uw verplaatsingen maximaal te optimaliseren. Met het assortiment kunt u hoeveelheden van 30 tot 50 m³ in alle veiligheid vervoeren.



Lange hydraulische dissel

Een lange dissel voor beter draaien en een goede hanteerbaarheid van de kipwagen in zijn geheel. De hydraulische ophanging van de dissel is standaard uitrusting op het hele assortiment en zorgt voor een soepeler transport over alle soorten ondergrond. Voor de koppeling zijn verschillende soorten ringen beschikbaar.

Verhogingen van 300 mm als optie



Grote achterklep
om de capaciteit te optimaliseren

Antivormings carrosserielijn
met mogelijkheid tot verhoging

Concept met duwbodem
betrouwbare en krachtige innovatie



Aandrijving
aangepast aan de beperkingen van alle gebruikers

Bakzijkant
van licht en sterk aluminium profiel

Versterkt chassis en bodem
voor een robuuste en stabiele kipwagen



Een kipwagen **van de nieuwe generatie** met een innovatief en krachtig ontwerp



Een robuuste en goed doordachte grote achterklep

De klep van de kipwagen met duwbodem wordt bediend door dubbelwerkende cilinders en het vergrendelingsysteem is hydraulisch voor de dichtheid van de bak. De klep is ook uitgerust met een luik voor nauwkeurige legingen.



Een innovatief duwbodemsysteem voor een perfecte dichtheid van de bak

Het duwbodemsysteem werkt dankzij een combinatie van centrale cilinders die het paneel naar voren bewegen met behulp van de Ertalon-geleiding. Deze geleiding heeft als bijzonderheid dat zij mechanische weerstand, starheid, kracht en een hoge slijtageweerstand combineert.



Een versterkt chassis en bodem voor stabiliteit en bestendigheid

Altijd met als doel het verbeteren van uw veiligheid en de duurzaamheid van de producten, komt het assortiment BR met duwbodem voort uit een combinatie van speciale materialen. Door deze combinatie kan worden voldaan aan uw vereisten op gebied van stabiliteit, bestendigheid en gewicht.



Chassis gemaakt van STAAL HSS S355.

Dit materiaal verhoogt de sterkte van het staal waardoor de profieldiktes, en dus het materiaalgewicht, kunnen worden verlaagd.

De bodem van de bakken wordt gemaakt van Hardox 450 dat bekend staat om zijn slagvastheid.

De krachtige zijkanten van aluminium profiel zorgen voor een aanzienlijke winst op het gewicht van de bak.



Een krachtige aandrijving op maat

Om een maximaal rijcomfort en perfecte stabiliteit te verkrijgen, zijn er vele mogelijkheden voor de uitrusting van uw kipwagen.

- Assen beschikbaar als draaistel, tandem en tridem
- Mechanische of hydraulische ophangingen
- Vrij of gedwongen volgende as
- Homologatie 25 – 40 km/uur
- Groot assortiment banden




Assortiment SE van 11 tot 18 ton dat uw bevoorrading optimaliseert



Semiheffing assortiment SE

- Opheffing van de bak van 1,05 m
- Veilige leging van alle producten met stabilisatiesteunen op BR 18-24 en 18-27
- Hydraulische niveaubeveiliging van de bak tijdens het heffen
- Bediening met elektrohydraulische verdeler of handmatig met stang
- Kantelcompressor
- Heffing met 2 dubbelwerkende cilinders
- Bak uit één stuk
1.080, 1.380 of 1.580 mm
(zie volume volgens configuratie blz. 8)
- Homologatie DREAL 25 en 40 km/uur

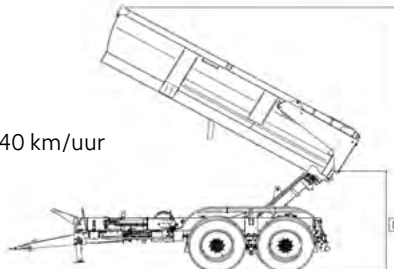

Kenmerken van basisversie	BR 11-16 SE	BR 12-18 SE	BR 14-20 SE	BR 15-22 SE	BR 16-23 SE	BR 17-24 SE	BR 18-24 SE	BR 18-27 SE
Laadgew. (kg) *	16.000	18.000	20.000	22.000	23.000	24.000	24.000	27.000
Leeggewicht (kg)	4.240	4.930	5.130	5.580	6.120	6.640	7.280	7.920
Laadvermogen (kg) **	11.760	13.070	14.870	16.420	16.880	17.360	16.720	19.080
Afmetingen standaard versie								
Lengte binnenzijde bak (m)	5,10	5,10	5,80	5,80	6,50	6,50	7,20	7,20
Breedte binnenzijde bak (m)	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35
Totale hoogte (m)	2,33	2,58	2,37	2,59	2,60	2,60	2,60	2,59
A: Hoogte bodem bak (m)	1,25	1,5	1,29	1,51	1,52	1,52	1,52	1,51
B: Hoogte bak gekanteld (m)	5,35	5,6	6,1	6,1	6,7	6,7	7,6	7,6
C: Hoogte bodem bak bij heffing (m)	2,18	2,3	2,44	2,44	2,11	2,11	2,15	2,15
D: Hoogte bak gekanteld bij heffing (m)	5,1	5,2	6,2	6,2	6,7	6,7	7,7	7,7
L: Totale lengte (m)	6,80	6,80	7,40	7,40	8,10	8,10	8,90	8,90
Totale breedte (m)	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
Kantelhoek (°) ***	52	52	52	52	52	52	52	52
Volume van de cilinder (l)	21,70	21,70	27,00	27,00	27,00	27,00	48,50	48,50

(*) De laadgewicht is factor van het leeggewicht van de kipwagen met uitrusting en heeft invloed op het laadvermogen.

(**) Het laadvermogen op de weg komt overeen met het basismateriaal en neemt af afhankelijk van de opties.

(***) De kantelhoek neemt af met de heffing.

Eén kipwagen voor het transport en de bevoorrading naar de velden

De aanhangers van het assortiment semiheffing zijn bedoeld voor professionals die een zaaimachine, meststrooier rechtstreeks willen vullen met de kipwagens. Door het dubbele geïntegreerde chassis kan de bak in alle veiligheid omhoog worden geheven.



Optimale stabiliteit

- Standaard verlaagde asmontage dankzij de halfronde bak
- Volgas
- Gestuurde as
- Groot assortiment banden

Maximale stabiliteit

Het buischassis van de kipwagen zorgt voor bestendigheid onder alle omstandigheden. De brede dissels van de bak geven het geheel een perfect evenwicht.



Bak met groot volume

De bak van staal HSS S 355 garandeert een bestendige structuur. De binnenbreedte van 2,35 m biedt een optimaal vulvolume.

Dubbel hefchassis

De SE kipwagens worden bewogen met twee dubbelwerkende hydraulische cilinders en kunnen tot meer dan 2,5 m vanaf de bodem worden geleegd. Zo kunnen uw zaaimachines of andere strooiers met gemak worden gevuld.




Assortiment TP van 10 tot 22 ton



Kipwagen TP

- Halfronde bak van Hardox HB 400 met een hoogte van 830 mm
- Binnenbreedte van de bak 2,20 m
- Bodem van de bak dikte 6 mm en zijkant 4 mm
- Kantelhoek van 60°
- Buisvormige bovenband 100 x 80 mm
- Standaard klep en bandbescherming van golfplaat

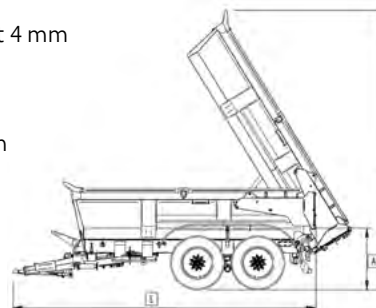

Kenmerken van basisversie	TP 10-14	TP 12-16	TP 14-20	TP 16-23	TP 18-24	TP 18-26	TP 22-29
Laadgew. (kg) *	14.000	16.000	20.000	23.000	24.000	26.000	29.000
Leeggewicht (kg)	3.300	3.500	4.740	5.300	5.900	5.900	6.780
Laadvermogen (kg) **	10.700	12.500	15.260	17.700	18.100	20.100	22.070
Volume (m³)							
Bak 830 mm	7,20	7,75	8,60	9,10	9,60	9,60	11,60
Bak 830 + 300 mm	10,01	10,79	11,97	12,66	13,36	13,36	15,82
Bak 830 + 600 mm	12,81	13,82	15,33	16,23	17,12	17,12	20,05
Bak 830 + 600 mm	15,62	16,86	18,70	19,79	20,89	20,89	24,27
Afmetingen standaard versie							
Lengte binnenzijde bak (m)	4,25	4,60	5,10	5,40	5,70	5,70	6,40
Breedte binnenzijde bak (m)	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
Totale hoogte (m)	1,98	1,99	2,12	2,19	2,20	2,23	2,23
A: Hoogte bodem bak (m)	1,15	1,16	1,29	1,36	1,37	1,40	1,40
B: Hoogte bak gekanteld (m)	5,05	5,40	5,90	6,15	6,40	6,40	7,00
L: Totale lengte (m)	5,95	6,30	6,80	7,10	7,40	7,40	8,10
Totale breedte (m)	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
Kantelhoek (°)	60	60	60	60	60	60	60
Volume van de cilinder (l)	13,80	17,00	27,00	27,00	29,00	29,00	58,00

(*) De laadgewicht is factor van het leeggewicht van de kipwagen met uitrustingen en heeft invloed op het laadvermogen.

(**) Het laadvermogen op de weg komt overeen met het basismateriaal en neemt af afhankelijk van de opties.

De specialist voor de extreme omstandigheden die voorkomen op het werkkerrein

De aanhangers van het assortiment TP zijn ontwikkeld voor de meest veeleisende omstandigheden. De bak die is gemaakt van volledig slijtvast staal Hardox HB 400 garandeert een lange levensduur van uw aanhanger.



Optimale stabiliteit

- Standaard verlaagde asmontage dankzij de halfronde bak
- Volgas
- Gestuurde as
- Groot assortiment banden

Bakbescherming

Een klep voor en bandbeschermingen verminderen schokken en opsprengen van aarde.

Zeer stevige bak

De bak van staal Hardox HB 400 garandeert een bestendige structuur. De zijkant van de bak van 830 mm hoogte zorgt voor een eenvoudige lading van de aanhanger.

Efficiënte kanteling

De telescoopcilinder biedt een kantelhoek van 60°. Hij wordt rechtstreeks aangedreven door de tractor of door een groot assortiment compressors, waardoor u alle producten probleemloos kunt lossen.

Maximale stabiliteit

Het buischassis van de kipwagen zorgt voor bestendigheid onder alle omstandigheden. De brede dissels van de bak geven de bak een perfect evenwicht.

Voor **elk gebruik** is er een kipwagen van JEANTIL



Nieuw assortiment zeer moderne kipwagens

Assortiment BR:

- Veilig lossen van alle soorten producten
- Bak met groot volume met een binnenbreedte van 2.350 mm
- Geschikt voor elke uitdaging met zijn dubbele buisvormige chassis
- Aanpasbaar aan uw vereisten met een bakhogte van 1.080, 1.380 of 1.580 mm en verhogingen
- Perfecte dichtheid met alle soorten producten

Een assortiment met duwbodem van de nieuwste generatie

Assortiment FP:

- Snelle en veilige leging van alle producten, voor alle soorten producten en gebouwen
- Lossen met vernieuwende duwbodem met Ertalon-geleiding.
- Robuuste, grote achterklep
- Stabiliteit en bestendigheid met versterkt chassis en bodem.

Eén kipwagen voor het transport en de bevoorrading naar de velden

Assortiment SE:

- Veilig lossen van alle soorten producten
- Uitstekende toegankelijkheid door een verhoging van de bak van meer dan een meter
- Geschikt voor elke uitdaging met zijn dubbele buisvormige chassis
- Aanpasbaar aan uw vereisten met een bakhogte van 1.080, 1.380 of 1.580 mm en verhogingen
- Bak met groot volume met een binnenbreedte van 2.350 mm

De specialist voor extreme omstandigheden

Assortiment TP:

- Bak van Hardox HB 400 voor betere bestendigheid tegen schuren
- Gemakkelijk in gebruik met een bak uit één stuk van 830 mm hoogte
- Volledig en snel legen van de bak dankzij de halfronde vorm en de kantelhoek van 60°
- Verbeterde veelzijdigheid door de mogelijkheid verhogingen te plaatsen

