

SULKY® X40+ / X50+



>08/2016-NL
406025-12




NIEUWE SERIE X40⁺/X50⁺: NOG BREEDER,



✓ SULKY is de eerste fabrikant in de wereld die werkte met het roterende testsysteem CEMIB. Deze ontwikkeling heeft revolutionaire resultaten laten zien voor centrifugale strooiers met een grote werkbreedte.

✓ Ontdek snel de innovatieve ECONOV. De ECONOV regelt precies het strooi patroon met in achtneming van het werkelijke strooi patroon welke vergelijkbaar is met een "croissant". Dit realistische strooi patroon zorgt voor een echte progressieve aansturing van zowel de linker- als de rechterkant van de strooier.

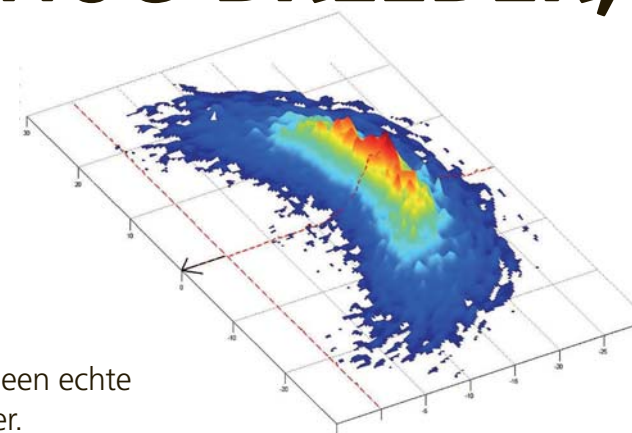

Zeg "STOP" tegen over- en onderbemesting op kopakkers en gerende percelen!



NOG GROTER!

Inhoud

• X40+ / X50+: een nieuwe serie strooiers.....	4/5	• ECONOV: De meest technologische sectie-afsluiting op de markt.....	22/25
• Vier uitrustingsniveau's: Aan iedereen is gedacht!	6/7	• Onafhankelijk moduleren van de rechter/linker schuif met GPS: U wacht er op....	26/27
• Nauwkeurig strooi patroon: meer dan alleen woorden... ..	8/9	• SULKY heeft het gemaakt.....	28
• ...Resultaten.....	10	• FERTITEST® en RTS toepassingen.....	28
• Het instellen van "grote werkbreedte" voelt aan als een verfrissing!	11	• Een productie locatie met een "French tech" handtekening.....	29
• De puzzel van kantstrooi-instellingen is voorbij!	12/13	• Lak, een nieuwe duurzame laklaag voor een perfecte machine	30/31
• Controle over de strooihoeveelheid per ha is niet meer een luxe!	14/15	met een langdurige bescherming	30/31
• Sulky Electronics	16/17	• Machines voor uw dagelijkse werk.....	32
• Weging vanaf de 1e gestrooide kilo	18/19	• Eigenschappen van uw X40+ of X50+	33
• STOP&GO: eenvoudig automatische sectie-afsluiting rechts/links.....	20/21	• XT Getrokken kunstmest strooiers: een eenvoudig indrukwekkende serie	34/35

BESTAANDE GIGANT IN STROOIEN

X40+ Werkbreedte
van 18 tot 44 m⁽¹⁾



MODEL 1900 I



MODEL 2 500 I

Laadgewicht : 3 000 kg
1 900 L • 2 500 L • 3 000 L

(1) Met een kunstmestkwaliteit welke geschikt is voor grote werkbreedtes

X50+ Werkbreedte
van 24 tot 50 m⁽¹⁾



MODEL 2 400 I



MODEL 3 200 I

(Hier uitgevoerd met automatische weging)

Laadgewicht : 4 000 kg
2 400 L • 3 200 L • 4 000 L

(1) Met een kunstmestkwaliteit welke geschikt is voor grote werkbreedtes



BEDIENING: Verschillende uitrustingsniveau's voor iedereen!

HYDRAULISCHE OF ELECTRICHE BEDIENING



X40+ / X50+

Hydraulische of elektrische bediening van de schuiven

- TRIBORD 3D kantstrooien



Vision scherm met remote control

X40+ / X50+ W Wegen

Electrische bediening van de schuiven

- Wegen door middle van een 10-tons weegsensor, hoeksensor en temperatuursensor.



SULKY ISOBUS
QUARTZ 800 scherm



Een ander merk
ISOBUS scherm

X40+ / X50+ W Stop&Go

Automatisch openen/sluiten van de
schuiven op de kopakker

- Optie op de W weegstrooier
- GPS system en antenne.

X40+ / X50+ W Econov


Automatische bediening van het
strooigebied in secties

- Opties voor de ECONOV weegstrooier
- Van 6 tot 12 secties afhankelijk van de keuze van het gekozen scherm
- Bediening van de reële vorm van het strooigebied... in een curve, uniek op de markt.

NAUWKEURIG STROOIPATROON: MEER DAN ALLEEN WOORDEN



Digitale technologie met betrekking tot volledige overlap

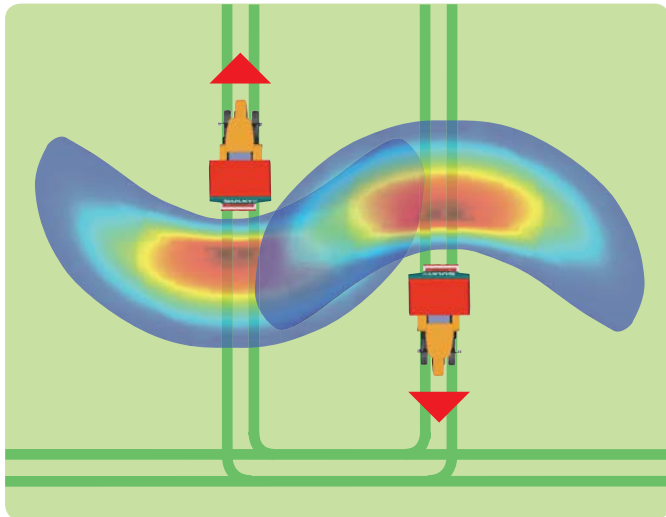

- ✓ Optimale overlap tussen de werkgangen
- ✓ Nauwkeurig in het strooien bij grote werkbreedtes

4 <<pure>> lagen met kunstmest per schijf



- ✓ Continue stroming van granulaat in 2 stromen wanneer de schoepen het materiaal meenemen
- ✓ Het strooipatroon wordt onderhouden door middel van een centrifugale versnelling onafhankelijk van de hoeveelheid per hectare.

Extra geharde schoepen


(« 18-28 m » - « 24-36 m » - « 32-44 m » - « 40-50 m » afhankelijk van modellen)

Voor betrouwbaarheid zonder beperkingen!



...RESULTATEN

- ✓ Perfect kruislings **strooipatroon** met variatiecoëfficiënt (VC) van bijna 5%.
- ✓ Mogelijkheid om zeer breed te strooien, zelfs tot 50 m
- ✓ **Tolerantie** is afhankelijk van instellingen, bedieningsfouten en zelfs wind.

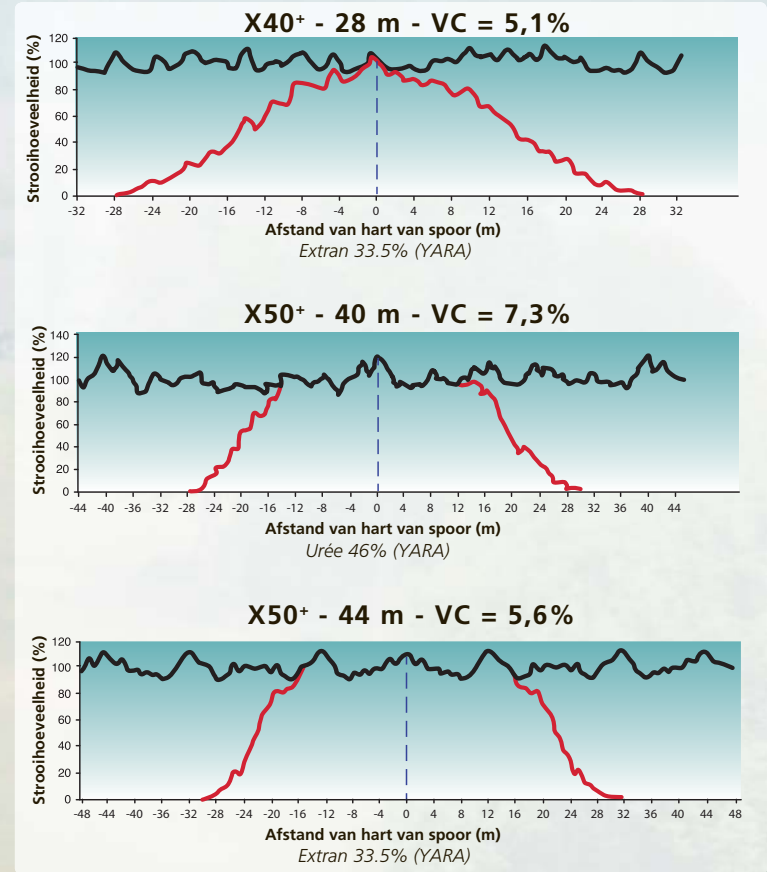

HET INSTELLEN VAN "GROTE WERKBREEDTE" VOELT AAN ALS EEN VERFRISSING!



"Continue" breedte-instelling door middel van verstelbaar uitstrooipunt

Aanpassen van het uitstrooipunt op de schijf



Handmatige instelling



*Electrische instelling vanuit de cabine
(ECONOV versie)*

Investeer in uw veiligheid!

Geen tandwielen, geen schijven en zelfs geen schoepen hoeven gewisseld te worden, zelfs niet voor een overbemesting. Instelling van de werkbreedte wordt gedaan ver van de draaiende delen, veilig!



DE VOORDELEN:



De laatste info over de instellingen zijn beschikbaar op internet www.sulky-burel.com en via je Smartphone!



DE PUZZEL VAN KANTSTROOI-INSTELLING IS VOORBIJ!

ALS STANDAARD

TRIBORD 3D



TRIBORD 3D : Nr. 1 in kantstrooien*



CONFORM

Kantstrooien zonder uit de tractor te komen!


TRIBORD 3D is uitgevoerd met een elektrische cilinder welke het valpunt van de kunstmest op de schoep verplaatst, zodat de kunstmest voor de kantstrooischoep komt. Deze is permanent op de strooischijf gemonteerd. Een perceel langs de sloot, een erfgrens, weg of voetpad? Een perceel langs een ander perceel? Het innovatieve TRIBORD 3D voorkomt verspilling van meststoffen... door de keuze die u maakt met het kantstrooien!



*Nr 1 volgens de vergelijkende Europese test "kantstrooien"
La France Agricole van 29/04/2011

X40+ - Eco naar de kant strooien


Werkbreedte: 24 mtr – Hoeveelheid buiten perceel: 9,1 korrel/1000

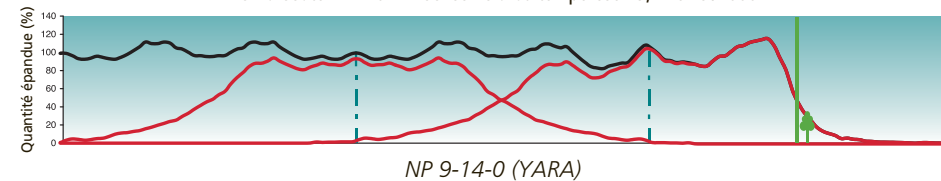

NP 9-14-0 (YARA)

X40+ - Milieukant

Werkbreedte: 24 m – Hoeveelheid buiten perceel: 2,3 korrels/1000

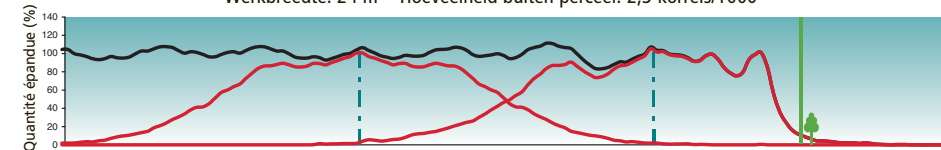



NP 9-14-0 (YARA)



Bediening van het kantstrooien geïntegreerd in de remote control voor de bediening van de schuiven


TRIBORD 3D system = 3 posities van de actuator (uitstroompunt)

- **Groene diode: De basisinstellingen voor volvelds**
 - strooien over een grote breedte.
- **Gele diode: modus "milieukant"**
 - Geen kunstmest over de perceelgrens
 - De korte schoep TRIBORD 3D vervangt de langste schoep voor 100% en het resultaat is conform met de Europese norm EN 13 739.
- **Rode diode: Eco naar de kant strooien**
 - Door een tussenpositie van de elektrische cilinder (actuator), vervangt de TRIBORD 3D slechts 75% van de lange schoep. Uw kant wordt voor 100% van de dosis bemest tot ongeveer twee meter van de kant.

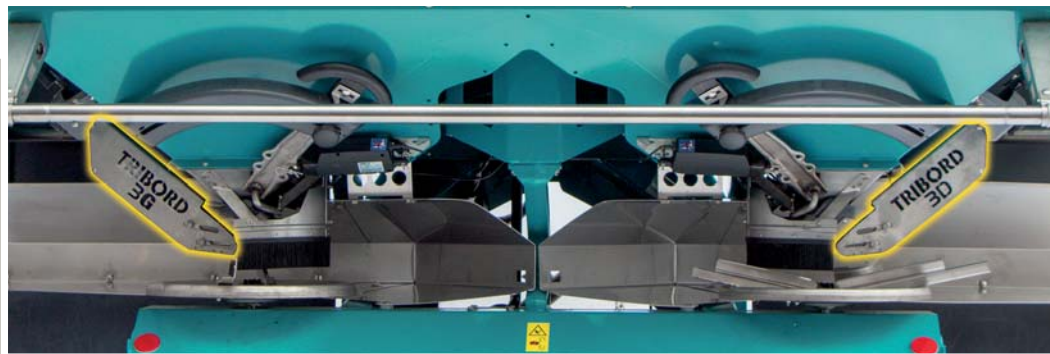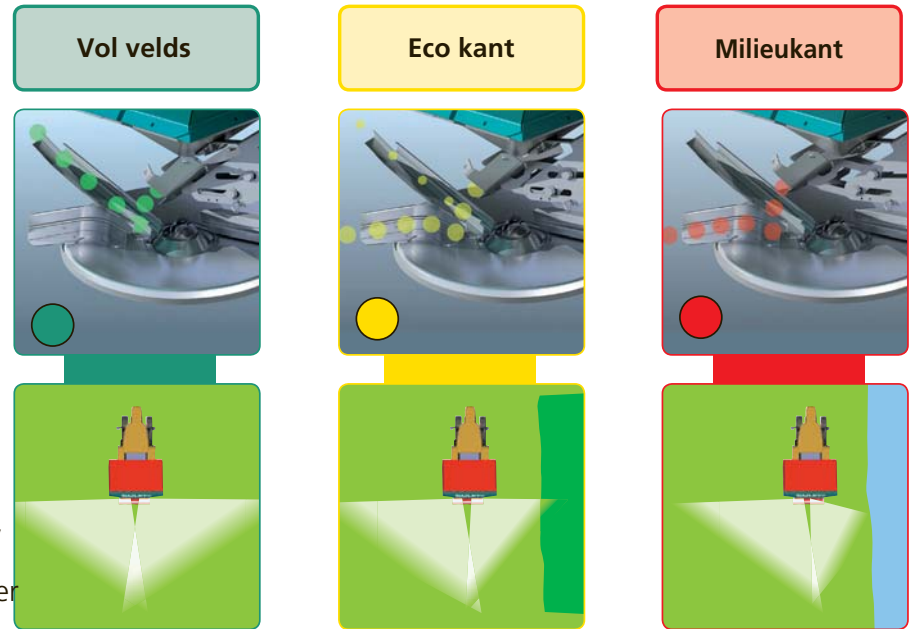


Links en rechts kantstrooien met de ISOBUS uitvoeringen

- TRIBORD 3D beschikbaar aan de linkerzijde (optie) op versies bediend door middel van een ISOBUS scherm
- Strooi de buitenronde in de richting die u zelf wil

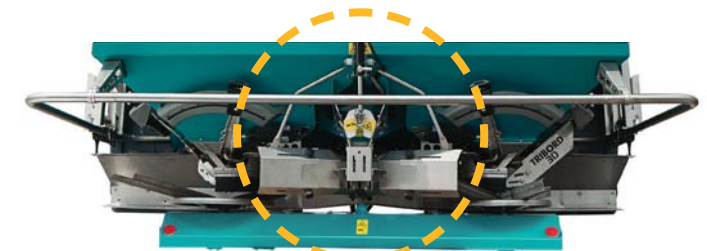

Kantstrooiplaat met hydraulische bediening (1 DW) vanuit de cabine

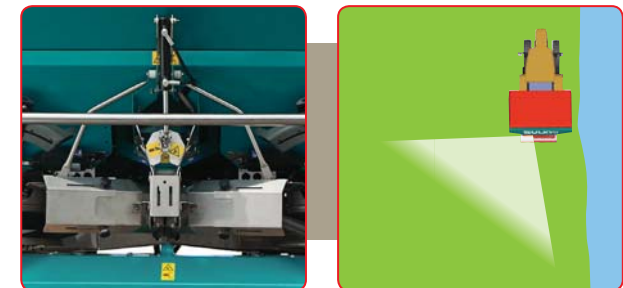

Kantstrooiplaat met hydraulische bediening (1 DW) vanuit de cabine, links of rechts

CONTROLE VAN DE HOEVEELHEID/HA IS GEEN LUXE MEER



1 De zwenkende roerder :

Beter dan een roterende roerder, stopt automatisch op de kopakkers

PATENT

2 Record hoeveelheid:

Tot 520 kg/min



Zeer goed ontworpen uitstroomschuif!




- ✓ Van 3 tot 1200 kg/ha!
- ✓ Volledig leegstrooien!

Twee instellingsmogelijkheden van hoeveelheid, afhankelijk van het model



Handbediende afstelling met ergonomische hendel op de modellen met hydraulische of elektrische bediening

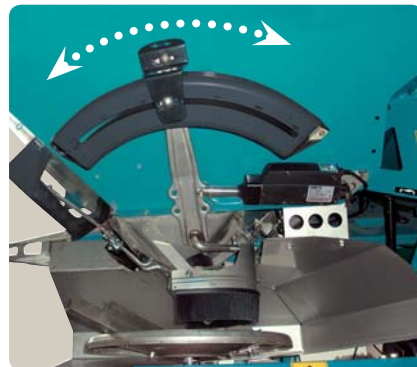

Electrische en automatische instelling voor de modellen met weeginrichting STOP&GO en ECONOV

Snel afdraaien (versies zonder weeginrichting):

- 1  Demonteren van de schijf zonder gereedschap
- 2  Controlezet voor overlap en werkbreedte
- 3  Aflezen van afstelkaart

OF



Maak gebruik van de strooitabellen in de gebruikershandleiding, op internet www.sulky-burel.com of via uw Smartphone.

SULKY ELECTRONICS

Sulky, de strooier specialist, loopt voorop in technologie. De X40+/X50+ serie verlaagt de grenzen voor precisie landbouw door het aanbieden van innovatieve oplossingen: van eenvoudig wegen tot sectie-controle, en niet te vergeten onafhankelijke rechts/links modulatie van de afgifte.



SULKY ISOBUS QUARTZ 800 terminal scherm

ISOBUS : 1 Scherm doet alles!


De QUARTZ 800 is het meest ontwikkelde ISOBUS scherm op het gebied van centrifugaal kunstmest strooien. Met 12 strooi-secties en iedere mogelijke combinatie van sluiten, is de machine altijd nauwkeurig.




Vision scherm en de remote control


VISION scherm en de remote control: eenvoudig voor u

Dit scherm maakt het mogelijk om de machine informatie te raadplegen door middel van 3 menu's: strooien, informatie en instellingen. De remote control zorgt voor een eenvoudige bediening van openen en sluiten van de schuiven op de kopakkers.

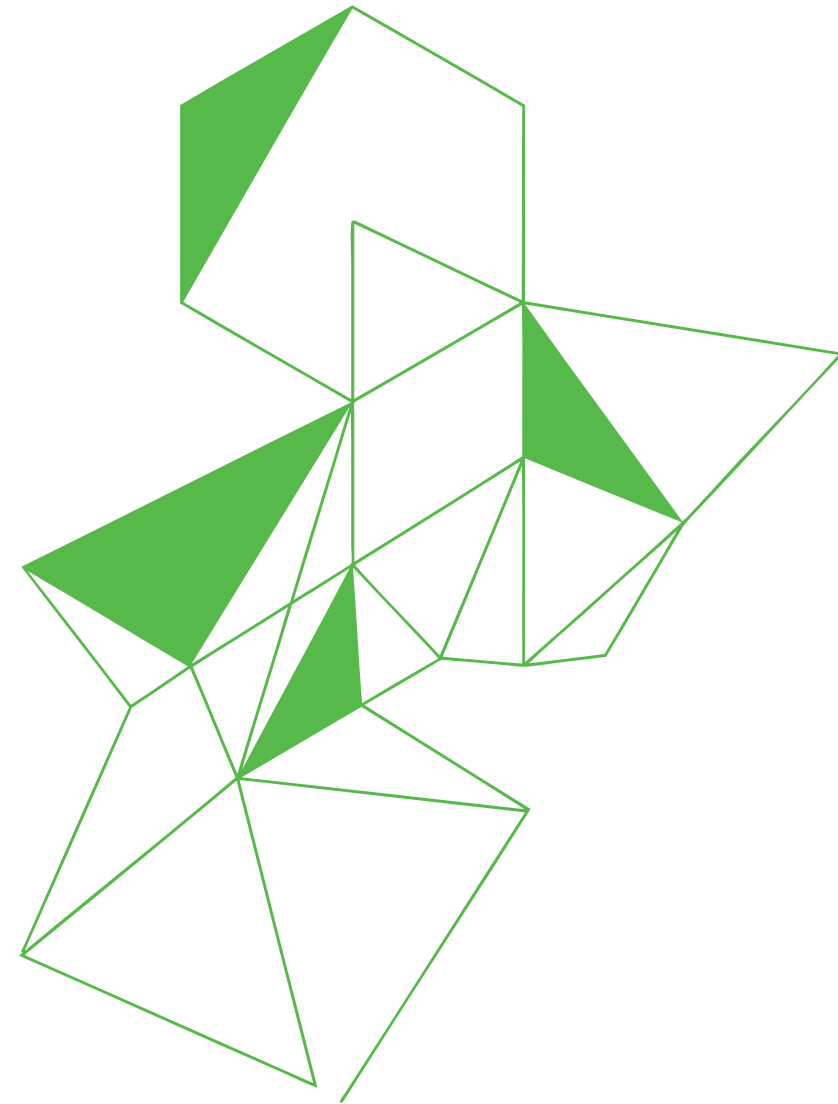

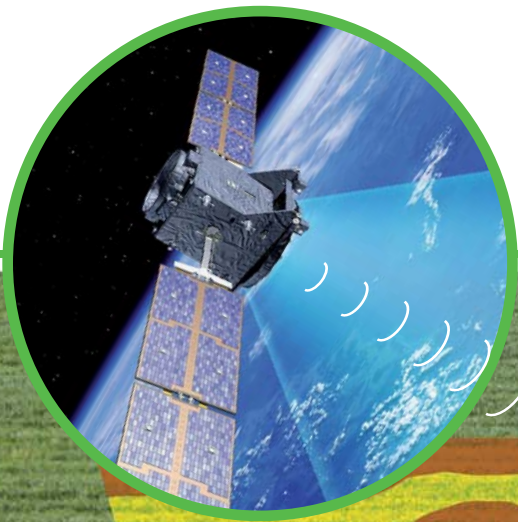

WEGING VANAF DE 1^E GESTROOIDE KILO

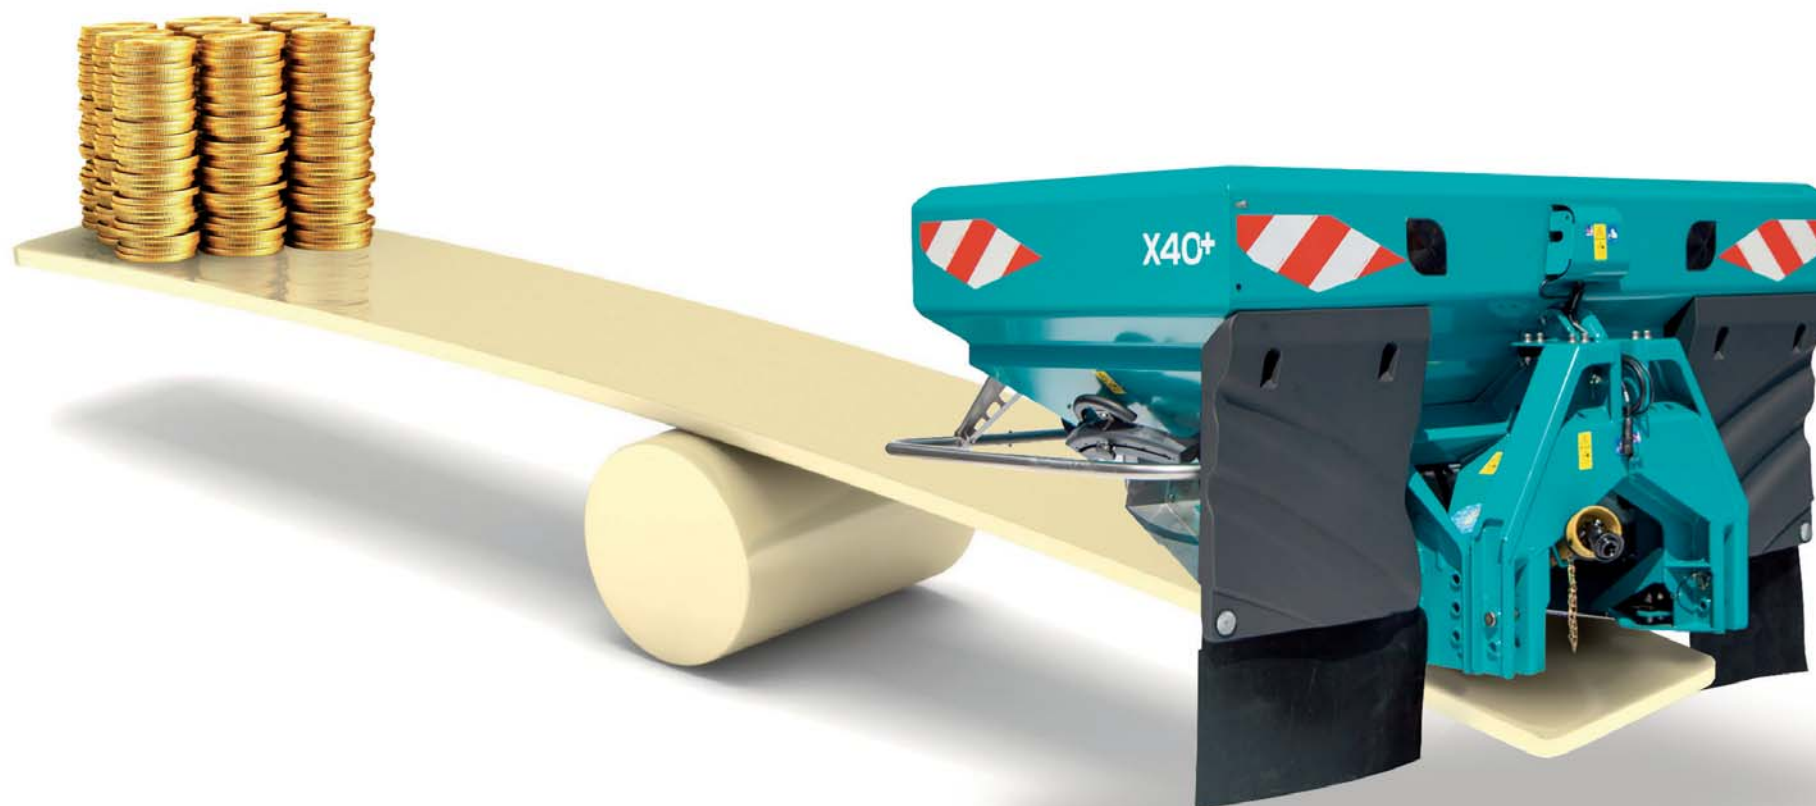


ULTRA-PRECIJS, OOK OP HELLINGEN

- 10 Tons weegsensor en een constructie met 4 bevestigingspunten van het weegframe zorgen voor een perfecte weging en betrouwbare weegave van het resterende gewicht in de tank.
- Standaard uitgevoerd met hellings-sensor op ALLE modellen, geeft de maximale precisie op hellende percelen, ook zowel links als rechts hellend.

WEEGREGLING MET CORRECTIE AFHANKELIJK VAN DE BUITENTEMPERATUUR

- Standaard geïntegreerde temperatuursensor voor een maximale nauwkeurigheid, onafhankelijk van de buitentemperatuur.

► **Met ISOBUS wordt de weging weergegeven op het SULKY QUARTZ800 scherm:**

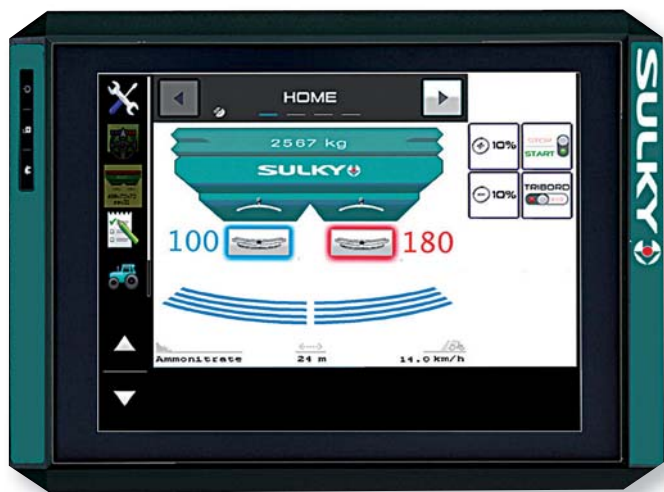

De voordelen van wegen met het QUARTZ800 scherm:

- De resterende hoeveelheid in de bak wordt weergegeven op dit 100% kleuren touchscreen.
- De mogelijkheid om de afgifte te moduleren met behulp van GPS, zowel onafhankelijk links en rechts.
- Mogelijkheid om de functies STOP&GO en rechtrijden later toe te voeren (zie pagina's 20-21).
- Geen herhaling nodig van calibratie.
- 5 tot 10% besparing van kunstmest.

Wilt u uw kunstmeststrooier koppelen met een ISOBUS en met een NIET-ISOBUS tractor?

U kunt binnen korte tijd uw X40+ of X50+ aanpassen aan de gewenste uitvoering

ISOBUS TRACTOR



NIET-ISOBUS TRACTOR



1 kunstmeststrooier

► **Bij NIET-ISOBUS is de weeginformatie weergegeven op het Vision scherm**



Vision scherm en remote control:
eenvoudig, praktische weging




EENVOUDIGE AUTOMATISCHE SECTIE-AFSLUITING LINKS/RECHTS



Hier sluit de linkse schuif automatisch op het juiste moment =
reducering van risico op overbemesting en besparing van kunstmest

► **Met ISOBUS, STOP&GO wordt weergegeven op het SULKY QUARTZ800 scherm**

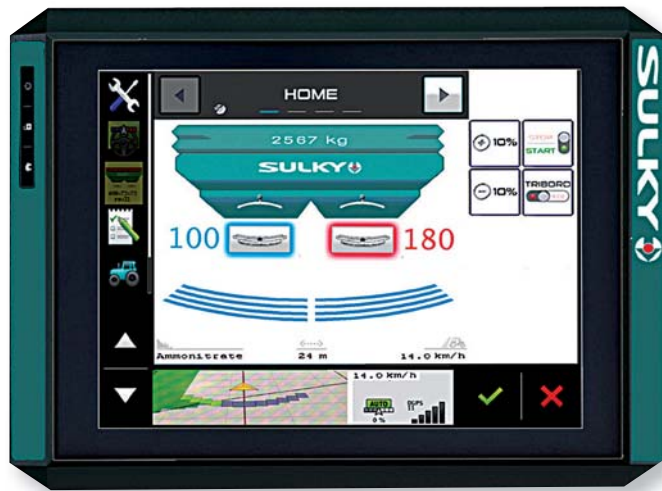

De voordelen van het QUARTZ800 scherm met Stop&Go:

- Geen openen en sluiten van de schuiven meer "op het oog", het QUARTZ800 scherm met een GPS antenne zorgen ervoor dat dit automatisch uitgevoerd wordt.
- De GPS-informatie wordt continue weergegeven op één scherm met de machine-informatie
- De mogelijkheid om de afgifte te moduleren met behulp van GPS, zowel onafhankelijk links en rechts
- Besparing van kunstmest en reducering op het risico van overbemesting.

Wilt u uw kunstmeststrooier koppelen met een ISOBUS en met een NIET-ISOBUS tractor?

U kunt binnen korte tijd uw X40+ of X50+ aanpassen aan de gewenste uitvoering

ISOBUS TRACTOR



NIET-ISOBUS TRACTOR



1 kunstmeststrooier

► **Bij niet-ISOBUS wordt Stop&Go weergegeven op het Vision scherm en de MATRIX 570 GS GPS systeem**



De VISION computer en de bediening

GPS-systeem
SULKY MATRIX 570



DE MEEST TECHNOLOGISCHE SECTIE-AFSLUITING OP DE MARKT



Past de werkbreedte automatisch aan door middel van het verplaatsen van het valpunt: kies voor het origineel!

▶ **Met ISOBUS wordt ECONOV weergegeven op het SULKY QUARTZ800 scherm**



De voordelen van het QUARTZ800 scherm met ECONOV:

- **12 Strooi-secties** onafhankelijk van de werkbreedte met alle mogelijk combinaties van sluiten
- Bediening van de reële vorm van het strooigebied... in een curve, uniek op de markt.
- Controle met hoge nauwkeurigheid van het strooigebied en de gewenste afgifte, ook in de hoeken en op de kopakkers.
- De GPS-informatie wordt continue weergegeven op één scherm met de machine-informatie.
- De mogelijkheid om de afgifte te moduleren met behulp van GPS, zowel **onafhankelijk links en rechts**.

Besparing van kunstmest met 15% is nu binnen uw mogelijkheden.

Wilt u uw kunstmeststrooier koppelen met een ISOBUS en met een NIET-ISOBUS tractor?

U kunt binnen korte tijd uw X40+ of X50+ aanpassen aan de gewenste uitvoering

ISOBUS TRACTOR



NIET-ISOBUS TRACTOR



1 kunstmeststrooier


▶ **Bij niet-ISOBUS wordt ECONOV weergegeven op het Vision scherm en de MATRIX 840 GS GPS systeem**



De VISION computer en de bediening


GPS-systeem
SULKY MATRIX 840 GS

► **ECONOV**, de enige technologie die strooit volgens de werkelijke vorm van het strooigebied.... in een **CURVE!**

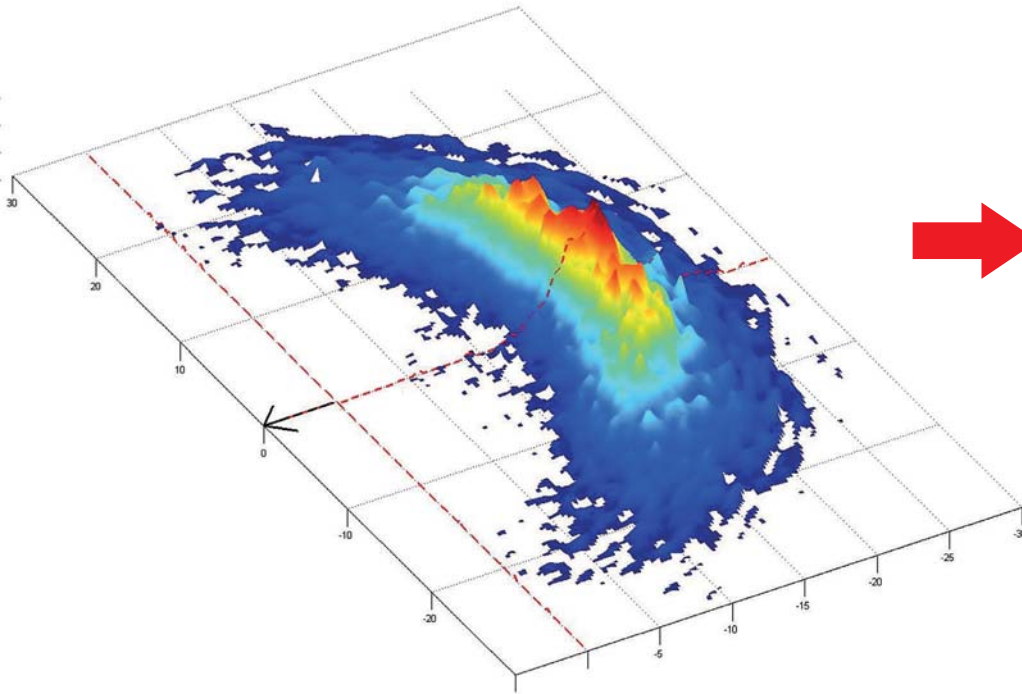

Iedere afgifte van kunstmest waarbij gebruik wordt gemaakt van een centrifugal strooier heeft een strooigebied in een curve (zoals boven weergegeven) en niet in een rechte lijn.

**SULKY
PATENT**

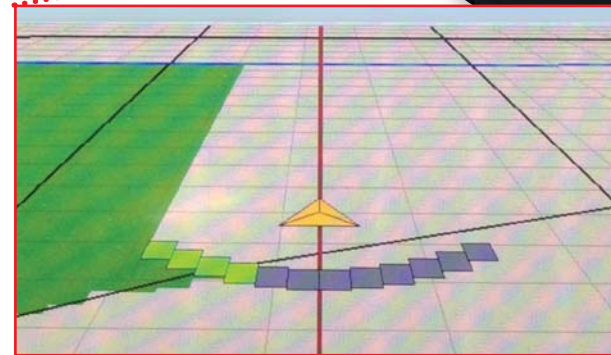

SULKY is de **enige fabrikant ter wereld** die deze curve daadwerkelijk ook zo aanstuurt via ISOBUS (QUARTZ800) en NIET-ISOBUS (Matrix 840 GS) schermen.

U zult deze curve alleen zien op SULKY schermen, omdat zij de enige zijn die daadwerkelijk in een curve strooien.

▶ **Met ECONOV zijn combinaties mogelijk van het openen en sluiten van de secties....**



ISOBUS ECONOV stuurt 12 gelijke secties aan, onafhankelijk van de werkbreedte (hier met volle werkbreedte met 12 secties open)



Wanneer de werkbreedte is verkleind, bijvoorbeeld gedurende de laatste werkgang, zullen de secties automatisch sluiten afhankelijk van de resterende werkbreedte (hier zijn 3 secties gesloten aan de rechterzijde)




Rechterzijde gesloten, progressief afsluiten van de secties aan de linkerzijde, vanuit het midden naar de buitenkant.



Één sectie open voor het strooien in de hoek



Bij naderen van een rechte lijn op de kopakker zullen de secties progressief sluiten vanaf de buitenkant naar het midden. Het werkelijke strooibeeld wordt dus gerespecteerd.... in een CURVE!

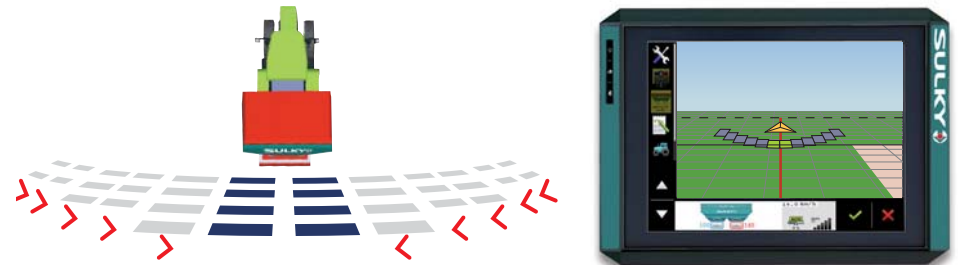


Bij een rechte lijn op de kopakker, voordat de strooier volledig gesloten is, zijn alleen de 2 centrale secties open... dus de nauwkeurigheid van het strooibeeld in een curve is maximal.

ONAFHANKELIJK MODULEREN VAN DE RECHTER/LINKER DOSERING MET GPS: U WACHT ER OP... SULKY HEEFT HET GEMAAKT




Het onafhankelijke moduleren van de dosering aan de rechter- en linkerzijde met GPS, is lang verwacht door agrariërs die voorop lopen met precisie landbouw, maakt het mogelijk om de afgifte van kunstmest beter te controleren in de overgangsgebieden, de gebieden waar de afgifte verandert.

SULKY is de eerste fabrikant die deze oplossing biedt via haar **ISOBUS QUARTZ800** scherm of het John Deere Green Star 2630 ISOBUS scherm.

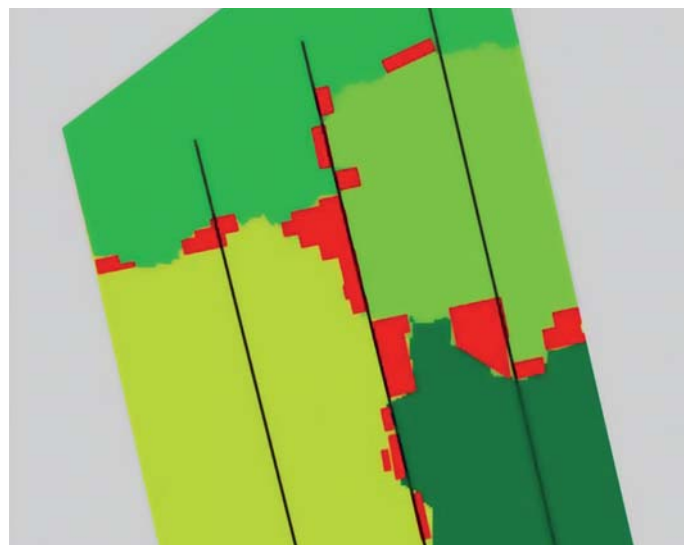

MET LINKS/RECHTS MODULATIE

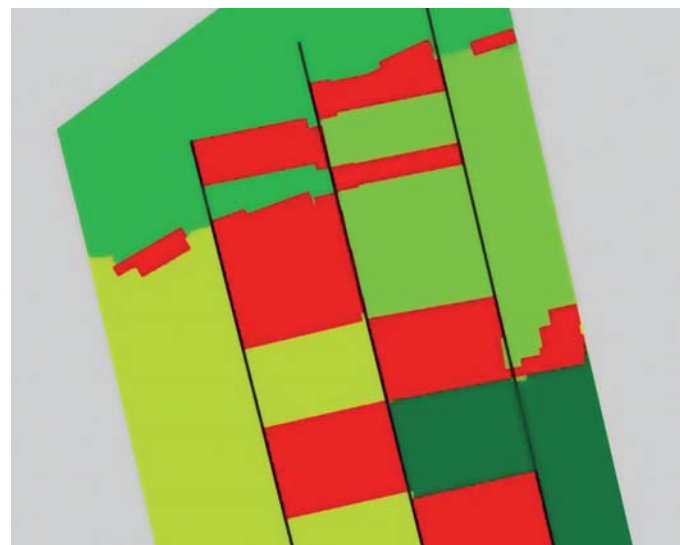


ZONDER LINKS/RECHTS MODULATIE

 Gebieden met over- of onderbemesting


Deze technologie maakt het mogelijk om:

- De gebieden te reduceren met over- en onderbemesting
- reduceren van verschillen op het perceel
- de opbrengst te optimaliseren van het perceel

- **Met de rechts/links modulatie zijn de verschillen kleiner tussen de daadwerkelijke afgifte en de geadviseerde strooikaarten**

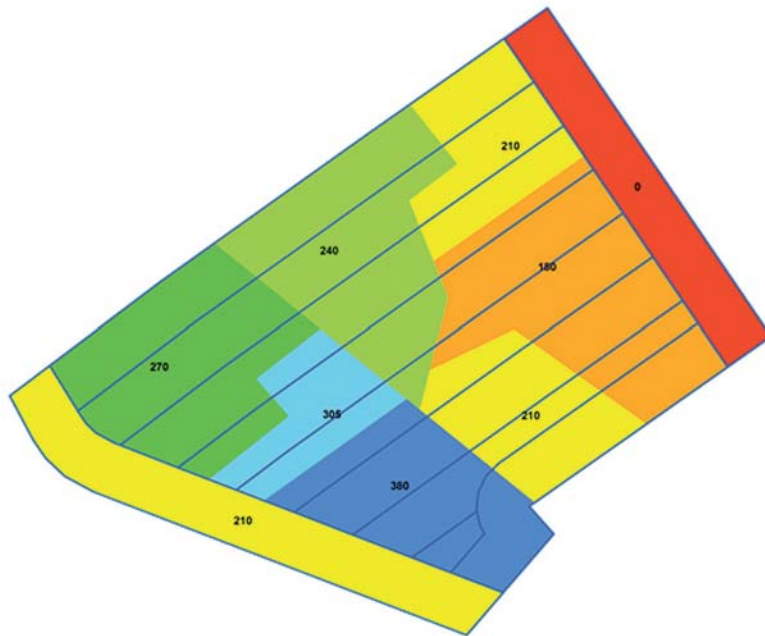

Aanbevolen strooikaart

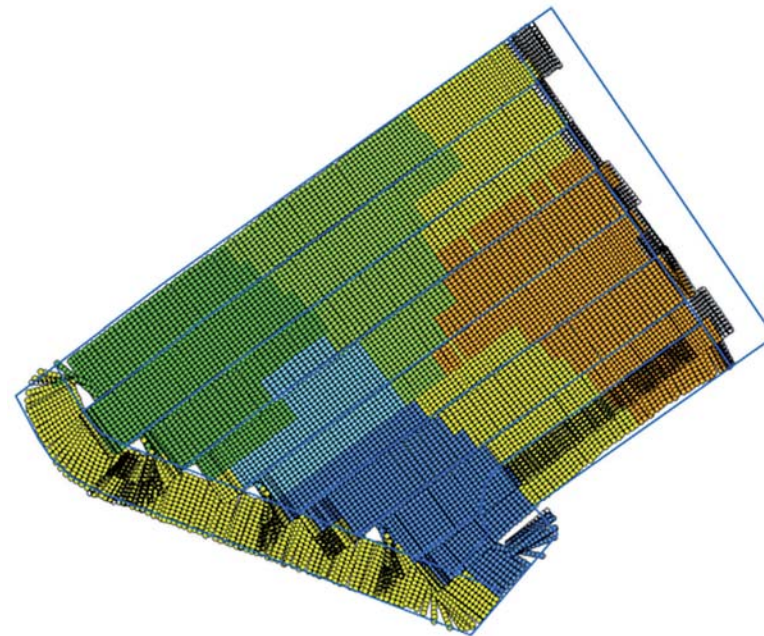

Kaart van het uitgevoerde strooibeeld (dichtbij de werkelijkheid) met onafhankelijk rechts/links modulatie met GPS.

Compatibel met verschillende oplossingen voor strooikaarten:

FARMSTAR, CERELIA, AIRINOV, DEFISOL...

Andere mogelijkheden voor het moduleren van de dosering

- Met het Vision scherm en een SD kaart (niet-ISOBUS)
- Via het GPS-scherm van een ander merk welke gekoppeld wordt aan het VISION scherm

FERTITEST : ASSISTENTIE BIJ INSTELLEN BESCHIKBAAR 24U/7

- Continue update
- Meer dan 500 verschillende kunstmestsoorten beschikbaar
- De "zoekopdracht" geeft u de betreffende instellingen voor een kunstmest welke niet is weergegeven



Vind Fertitest op
www.sulky-burel.com

- FERTITEST via uw Smartphone



Scan deze QR code
om direct naar Fertitest
te gaan

 **FERTITEST**



RTS : Ready **T**o **S**pread®

**Stelt u zich voor dat uw X40+ of X50+
ECONOV zichzelf afstelt!**

- Sla uw instelparameters op via internet en FERTITEST en QR code
- Zet de instellingen over via een SD kaart of een USB stick
- Plug de SD kaart of de USB stick in het scherm en de machine is ingesteld!



EEN PRODUCTIE LOCATIE MET EEN “FRENCH TECH” HANDTEKENING




ISO 9001 gecertificeerd sinds 1994



LAK, EEN NIEUWE LANGE TERMIJN LAKLAAG VOOR EEN PERFECTE MACHINE MET EEN LANGDURIGE BESCHERMING

10 stappen en 3 lagen met bescherming

- 1 Ophangen
- 2 Behandeling van de oppervlakte
- 3 Eerste laag coating door electrophoresis
- 4 Dubbel spoelen met gefilterd water
- 5 Afharden bij 160° C
- 6 Tweede laag antiroest coating
- 7 Drogen bij 55° C
- 8 Laklaag
- 9 Laatste keer drogen bij 120° C
- 10 Losmaken

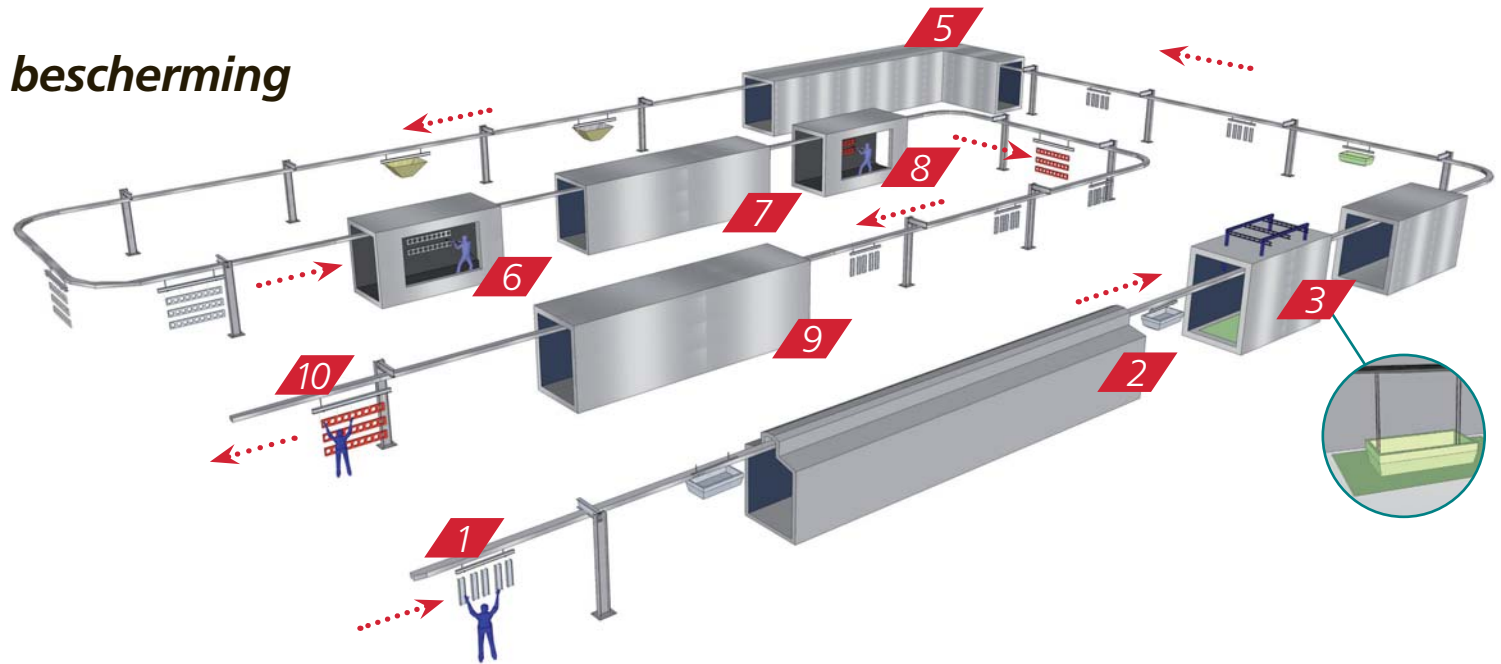

Nul uitstoot en verf op waterbasis



Electrophoresis is:

- Een elektrodepositie van verf door dompelen van het onderdeel
- Een uniforme laag roestwerende coating
- Volledige bescherming, zelfs in de hoeken
- Een zeer langdurige bescherming

...VOOR PERFECTE MACHINES!



MACHINES VOOR UW DAGELIJKSE WERK



Kunststof spat schermen (standaard) met eventueel spatlappen (optie): volledige bescherming tegen modder gedurende het strooien met hoge snelheid onder natte omstandigheden. Eenvoudig te reinigen.




Trapje

- Gemonteerd aan de linker- en rechterzijde op de X50+ (standard)
- Gemonteerd aan de achterzijde op de X40+ (optie)

Oprolbaar afdekkleed: handbediend of hydraulisch (1 DW) bediend vanuit de cabine (optie)



TRIBORD 3D is beschikbaar aan de rechterzijde (standard) EN linkerzijde (optie op de ISOBUS uitvoeringen)

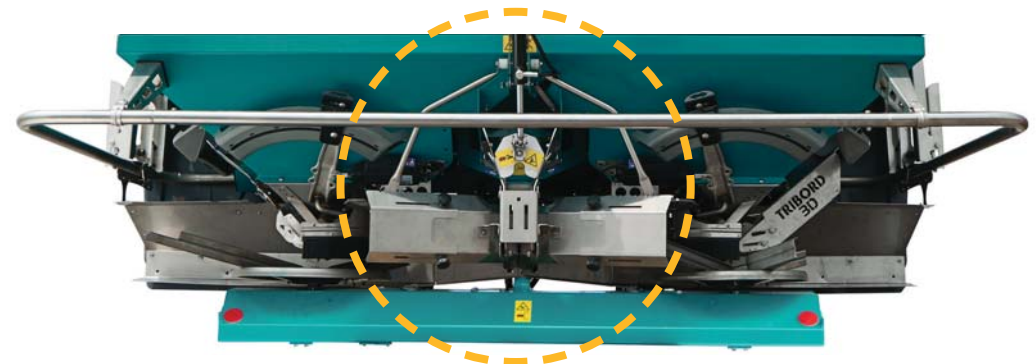

Kantstrooiplaat met hydraulische bediening (1 DW) vanuit de cabine (optie)

Uitvoeringen:

Uitvoeringen (● standaard - ○ optie)

	X40+/X50+	X40+/X50+ PESEE	X40+/X50+ ECONOV
Cat. II 3-puntsbok	●	●	●
"Parkeersteunen" om machine te vullen	○	○	○
Aandrijving met WALTERSCHEID aftakas met slipkoppeling	●	●	●
3 jaar garantie op aandrijfkast	●	●	●
Dubbel kluitenrooster	●	●	●
Wegverlichting geïntegreerd in bak met reflectoren	●	●	●
Gemonteerd aan de achterzijde op de X40+ (optie)	●	●	●
Granulaatmeter	●	●	●
Emmer voor afdraairoef	●	○	○
Overlap controleset en granulaatmeter	○	○	○
Wijzer voor overbemesting	●	●	●
TRIBORD 3D aan rechterzijde met bediening in cabine	●	●	●
TRIBORD 3D aan linkerzijde (alleen op ISOBUS uitvoeringen)	-	○	○
Kantstrooiplaat met hydraulische bediening (1 DW)	○	○	○
Automatische continue weging	-	●	●
SULKY ISOBUS QUARTZ800 scherm	-	○	○
Sectie-afsluiting + GPS + modulatie afgifte rechts/links door GPS via het ISOBUS QUARTS800 scherm	-	○	○
GPS system MATRIX 570 GS en rechts/links sectiecontrole	-	○	-
GPS system MATRIX 840 GS en sectiecontrole in 6 secties	-	-	○
Opzetrand	○	○	○
Handbediend oprolbaar afdekkleed	○	○	○
Hydraulisch bediend (1 DW) oprolbaar afdekkleed	○	○	○
Anti-brugvormingskappen voor Crystalline en Raaigras	○	○	○
Wielen voor opslag	○	○	○
Extra geharde schoepen	● ⁽¹⁾	●	●
RVS beschermingsbeugel	●	●	●
Kunststof spatschermen	●	●	●
Rubberen spatlappen	○	○	○
Trapje	○ X40+	● X50+	

(1) behalve met de schoepenset 18-28 of 24-36

X40+

Werkbreedte	12 - 44 m		
Laadgewicht	3 000 kg		
Inhoud	1 900 l	2 500 l	3 000 l
Totale breedte	2.70 m*		2.98 m
Laadbreedte	2.31 m		2.81 m
Laadhoogte	1.23 m	1.41 m	1.52 m
Laaddiepte	1.17 m		
Gewicht (ongeveer) Weeg-uitvoering	540 kg	570 kg	585 kg

* 2,55 voor de bak, 2,70 voor de veiligheidsbeugel

X50+

Werkbreedte	24 - 50 m		
Laadgewicht	4 000 kg		
Inhoud	2 400 l	3 200 l	4 000 l
Totale breedte	2.98 m		
Laadbreedte	2.81 m		
Laadhoogte	1.26 m	1.44 m	1.62 m
Laaddiepte	1.32 m		
Max dosering	520 kg/min		
Gewicht (ongeveer) Weeg-uitvoering	565 kg	600 kg	635 kg

XT GETROKKEN KUNSTMEST STROOIERS: EEN EENVOUDIG INDRIJKWEKKENDE SERIE





XT 100



XT 130



XT 160



XT 160H



XT 210H



XT 240H

De nieuwe generatie XT machines doorbreekt grenzen. Met een werkbreedte tot 50 meter met kunstmest en maximale inhoud van 15.500 liter, bieden deze getrokken strooiers een ongekende productiviteit. Agrariër of loonwerk, efficiëntie is er voor u!



Al onze diensten helpen u bij uw succes.

Sulky is de toonaangevende fabrikant van graanzaaiers en kunstmeststrooiers.

Als fabricant en serviceverlener, is onze eerste doelstelling dat onze producten de agrariëer helpen om een hogere opbrengst en een betere kwaliteit te behalen.

Uw persoonlijke opdracht komt overeen met ervaringen uit het veld.... Dit houdt in dat wij de machine zo snel mogelijk leveren, uitleggen hoe de machine werkt en onderdelen voor onderhoud leveren indien noodzakelijk.

Onze dealers zijn er om de voordelen van Sulky aan u uit te leggen. Onze technici zullen de dealers van advies voorzien en zorgen dat de handleidingen voor handen zijn. Klantenservice is onze prioriteit.

Bij Sulky doen we er alles aan om u te helpen succesvol te worden.

SULKY

Les Portes de Bretagne - P.A. de la Gaultière
35220 CHATEAUBOURG France
Tél. : (33) 02 99 00 84 84
Fax : (33) 02 99 62 39 38
E-Mail : info@sulky-burel.com

Postadres:
SULKY-BUREL – CS 20005
35538 NOYAL SUR VILAINE CEDEX, France

www.sulky-burel.com



De zaai- en strooierspecialist

