



DX,
strooien in 2 letters



Een nieuwe generatie voor

- *Meer comfort*
- *Betere nauwkeurigheid*
- *Meer capaciteit*
- *Meer strooibreedtes*




Inhoud

• DX20 : Eenvoud tot in het kleinste detail.....	4/5
• DX20+ : Naast nauwkeurigheid, heeft u ook capaciteit.....	6/7
• DX30 : Heeft alles om u tevreden te stellen!.....	8/9
• DX30+ : Doet altijd meer voor u.....	10/11
• Wegen gaat samen met winst.....	12
• STOP&GO : Afsluiten van de rechter- of linkerzijde, simple en slim.....	13
• FERTIWAY, Sulky's breedte-instelling: vaak gekopieerd, maar nooit geëvenaard..	14/15
• TRIBORD 2D : Geen hoofdzorgen over kantstrooi-instellingen.....	16/17
• Ja, uw VISION is juiste!.....	18
• FERTITEST : U de kunstmest, wij zorgen voor de juiste instellingen!.....	19
• Langdurige bescherming.....	20/21
• Opties voor dagelijks gebruik.....	22/23
• Uitvoeringen.....	24

DX20 : Eenvoud tot in het kleinste detail

DUBBELE CONISCHE TANK DE BESTE TECHNISCHE OPLOSSING

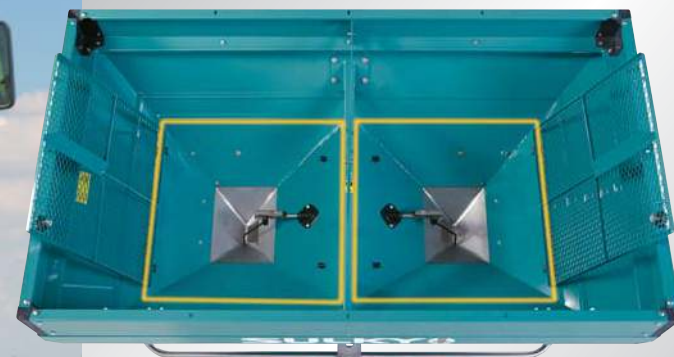

- + Indien de regelmatigheid van de uitstroomhoeveelheid afneemt, is dit direct waarneembaar
- + Extra gelijkmatige uitstroomhoeveelheid van kunstmest tijdens een test en met weinig inhoud

- Van 9 tot 18 m
- Van 900 tot 1500 l

Functies welke u het aangenamer maken



Aankoppelpennen



RVS bodem en dubbele roerder met veer



Afdraigoot

“Wanneer alles eenvoudig en bruikbaar is”

AFDRAAIPROEF: NU KUNT U DE SIMPELE DINGEN WAARDEREN!



Wanneer de afdraaigoot gemonteerd is, rij de op de kaart aangegeven afstand en weeg het resultaat. Dezelfde kaart geeft de juiste instellingen van de schuiven aan.

- ⊕ Maximale toegang
- ⊕ Snel monteren van afdraaigoot... Geen gereedschap nodig
- ⊕ Geen moeilijke procedures. Eenvoudige stappen.

TWEE SOORTEN BEDIENING VAN DE SCHUIVEN, VOOR UW COMFORT



➤ Bediening via kabels




➤ Hydraulische bediening, 2 x EW



Nieuwe indicators voor het instellen van de juiste afgifte



Hoekindicatie voor overbemesting

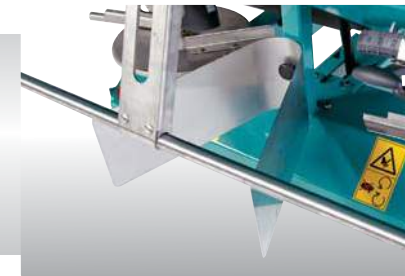

Kantstrooiplaat


DX20⁺ : Naast nauwkeurigheid,
heeft u ook capaciteit



- Van 12 tot 24 m
- Van 900 tot 2100 l



RVS bodem en dubbele roerder met veer

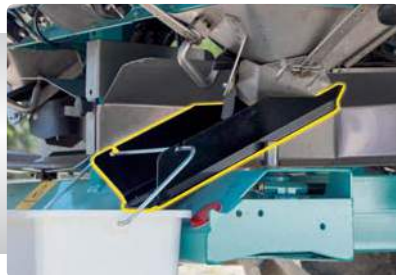

Afdraagoot



Nieuwe indicators voor het instellen van
de juiste afgifte



Hoekindicatie
voor overbemesting



Kantstrooiplaat

BEDIENING VAN DE SCHUIVEN GEMAAKT VOOR U

- Hydraulische bediening



- Electrische bediening

- Hydraulische bediening + elektrische regeling afhankelijk van de rijsnelheid



- ⊕ Statische calibratieproef met de VISION computer
- ⊕ Comfort en nauwkeurigheid met dank aan de DPAE*
- ⊕ Moduleren van hoeveelheid in stappen van 10%



“ **Meer dan 2.20 m bruikbare breedte
U heeft de ruimte** ”


- ⊕ Capaciteit tot 2100 liter
- ⊕ Reducering van het aantal ladingen
- ⊕ Optimalisering van de beschikbare strooitijd

*Hoeveelheid proportioneel geregeld aan de hand van de rijsnelheid

DX30 : Heeft alles om
u tevreden te stellen!



- Van 12 tot 36 m
- Van 900 tot 2700 l



Aankoppeling



RVS bodem met dubbele
roerder met veer



Hoekindicatie voor
overbemesting



TRIBORD 2D :
kantstrooien vanuit de cabine



Nieuwe indicators voor het instellen
van de afgifte

“ Wegen is niet alleen gereserveerd voor een grote capaciteit ”



WEGEN VANAF 900 LITER :

- ⊕ Maximale nauwkeurigheid met een minimale capaciteit
- ⊕ Iedereen moet kunstmest besparen
- ⊕ Neem afscheid van de afdraaiproef, met name voor kleine hoeveelheden

KIES DE BESTE OPLOSSING VOOR U

Oplossing PRAKTISCHE



- **Hydraulische bediening**
Voor direct openen/sluiten

Oplossing COMFORT



- **Electrische bediening**
voor intuïtief bediening
van schuiven

Oplossing NAUWKEURIGHEID



- **Hydraulische bediening +
electrische regeling afhankelijk
van de rijsnelheid (DPAE met of
zonder wegen)**
Voor een nauwkeurige afgifte

Oplossing HOGE OPBRENGST




- **Wegen met (WPB) met STOP&GO
sectiebediening rechts/links**
Voor het perfect strooien van gerende
percelen of kopakkers (automatische
bediening met GPS).
Een simpele, economische oplossing

| DX30⁺ : Doet altijd meer voor u



- Van 12 tot 36 m
- Van 900 tot 3000 l



Aankoppeling



RVS bodem en dubbele roerder met veer



Hoekindicatie voor overbemesting



TRIBORD 2D : kantstrooien vanuit de cabine



Nieuwe indicators voor het instellen van de juiste afgifte

“Verschillende nieuwe uitvoeringen, iets voor iedereen.”

Oplossing PRAKTISCHE



- **Hydraulische bediening**
Voor direct openen/sluiten

Oplossing COMFORT



- **Electrische bediening**
voor intuïtief bediening
van schuiven

Oplossing NAUWKEURIGE



- **Hydraulische bediening +
electrische regeling afhankelijk
van de rijsnelheid (DPAE met of
zonder wegen)**
Voor een nauwkeurige afgifte

Oplossing HOGE OPBRENGST



- **Wegen met (WPB) met STOP&GO
sectiebediening rechts/links**
Voor het perfect strooien van gerende
percelen of kopakkers (automatische
bediening met GPS).
Een simpele, economische oplossing.

Strooi breedtes die u verwacht :

- ⊕ 28 m met bijna alle kunstmestsoorten
- ⊕ 36 m met kunstmestsoorten met goede fysieke eigenschappen
- ⊕ Indrukwekkende nauwkeurigheid met dank aan het uitstroompunt in combinatie met het valpunt



| Wegen gaat samen met winst



Dubbel weegframe... Met 10 T sensor + 4 bladveren

=

EXTREME NAUWKEURIGHEID EN MAXIMALE BETROUWBAARHEID



- ⊕ Neem afscheid van terugkerende afdraaiproeven
- ⊕ Besparing van kunstmest 5 tot 10%
- ⊕ Weeginformatie zichtbaar in cabine
- ⊕ Geïntegreerde hellingshoeksensor voor een nauwkeurige meting op hellingen en dalen



Afsluiten van de rechter- of linkerzijde, simpel en slim!



“ Met de Stop&Go technologie zal dit nooit gebeuren bij u! ”

Te vroeg openen van schuiven!

Stop&Go in de cabine:



De VISION computer en de bediening

GPS-systeem Sulky Matrix 570

Uw voordelen met Stop&Go:

- ⊕ Automatische afsluiten en openen van de schuiven via GPS!
- ⊕ Extra besparing van kunstmest
- ⊕ Aanzienlijke vermindering van over- en onderbemestingsrisico's
- ⊕ Continue weergave van weeg- en GPS-info



Sulky's breedte instelling: vaak gecopieerd, nooit geëvenaard...

FERTIWAY
breedte instelling

1. Uitstroomtrechter

+

2. Valpunt



“ Nr.1 in breedte instelling ”

SULKY, DE EERSTE MET VALPUNT-VERSTELLING MET FERTIWAY

Ontwikkeld voor de DPX-serie en geperfectioneerd voor de DX-serie, FERTIWAY breedte-instelling door middel van verstelling van van het valpunt, is het ijkpunt van centrifugaal strooien.

1. Uitstroomtrechter :

- ⊕ Kunstmest valt nauwkeurig op de schijf zonder versnelling
- ⊕ Uitstroomtrechter onder hoek = versnelling van de kunstmest zonder beperkingen van het “glijbaan-effect”

2. Valpunt :

- ⊕ Essentiële onder voor het garanderen van grote breedtes



Sulky is de eerste fabrikant die werkte met het valpunt op de CEMIB draaiende testbank


- ⊕ Zeer eenvoudige instelling van breedte:
 - Zonder aanpassing van het toerental van de schijf
 - Zonder aanraken van de schoepen



Indicators zijn vernieuwd voor meer duidelijkheid en grotere nauwkeurigheid :

- ⊕ Breedte-instelling zonder risico van fouten
- ⊕ Instellingswaarden blijven zichtbaar, ook als er een groot aantal hectares gestrooid is


**BEWEZEN
NAUWKEURIGHEID
met 100% overlap**

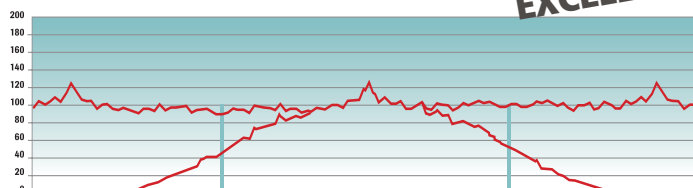

NPK (21-3-10) dichtheid > 0.9 op een werkbreedte van 28 m

Uitstroomtrechters onder een hoek, het detail dat ALLES anders maakt

- ⊕ Volledige leging voor NUL "rest" materiaal
- ⊕ Niet gevoelig voor de hoeveelheid kunstmest in de bak
- ⊕ Direct openen/sluiten met mogelijkheid op blokkering

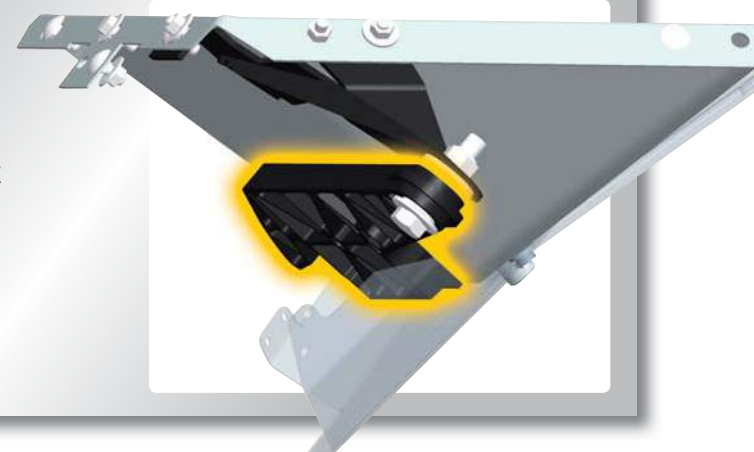

TRIBORD 2D : Zeg tot ziens tegen hoofdpijn over de kantstrooi-instelling



“ Kantstrooien zonder uit de tractor te komen! ”

1. 100% ELECTRISCH




- ⊕ Electrische bediening vanuit de cabine zonder af de tractor te komen
- ⊕ Geen hydraulische aansluitingen



Voldoet aan de Europese standaard

2. Nul beschadiging van de korrels

- ⊕ Altijd volgens de logica van het valpunt verstellen
- ⊕ Kunstmest breekt niet en NUL stof in vergelijking met een deflector

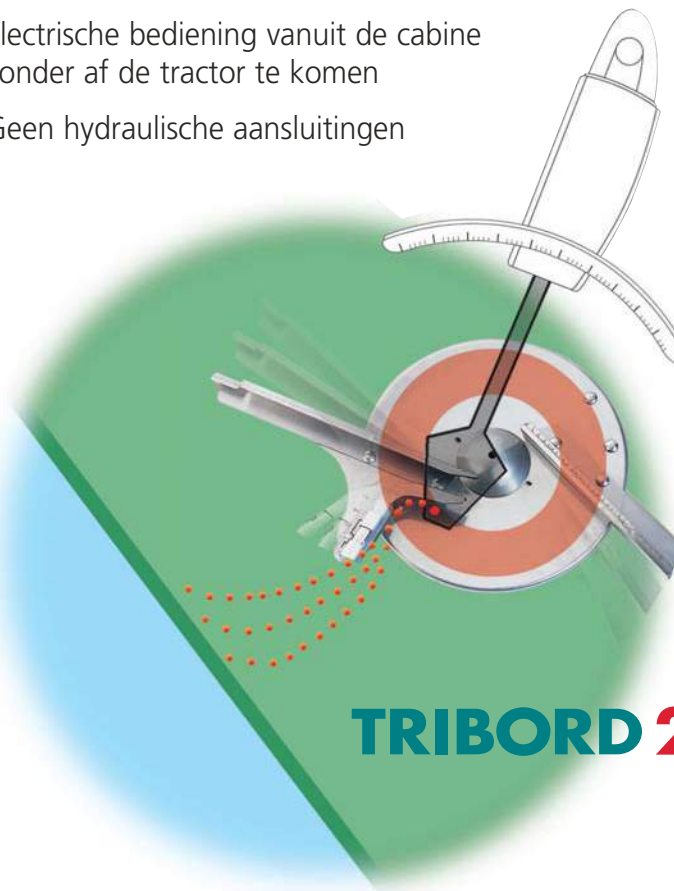

TRIBORD 2D

ANDERE MOGELIJKHEDEN VOOR KANTSTROOIE



- ECOBORD : een special RVS schoep die zonder gereedschap op de rechtschotel te monteren is



- RVS kantstrooiplaat voor halve werkbreedte, geen reedschap nodig.

Ja, uw VISION is de juiste!

Vision DX



A STROOIMENU

- ☒ Geselecteerd product
- ☒ Geprogrammeerde dosering en dosering op dit moment
- ☒ Resterende hoeveelheid in de kuip
- ☒ Kantstrooien
- ☒ Dosering aanpassen plus of min 10% L of R of beiden

B INFORMATIEMENU

- ☒ De bewerkte oppervlakte zien. (gedeeltelijke, subtaal en totaal)
- ☒ Gestrooide kilo's. (gedeeltelijke, subtaal en totaal)
- ☒ Nog te strooien oppervlakte ten opzichte van de inhoud v/d kuip
- ☒ Toegang tot het geheugen van de gestrooide percelen.

C INSTELLINGENMENU

- ☒ Database voor 8 meststoffen
- ☒ Fysieke kenmerken van de kunstmest



Niet vergeten:

"GPS READY" Nauwkeurig bemesten zonder extra kosten :
De VISION computer uitgevoerd met een GPS-antenne kan volledig automatisch de hoeveelheid aanpassen aan de hand van taakkaarten.

2 duidelijke voordelen :

- ☒ Er is geen apart GPS-systeem nodig
- ☒ Is compatible met verschillende software-systemen voor het maken van takenkaarten



Traceerbaarheid van toepassingen omdat de data van uw percelen opgeslagen worden, zowel op een SC-kaart als in het intern geheugen van de computer (tot 75 percelen)



FERTITEST

U levert de kunstmest, wij leveren de juiste instellingen!



Uw instellingen zijn overall en altijd beschikbaar

- ☒ Constante update
- ☒ 24/7 Beschikbaar
- ☒ Meer dan 700 kunstmestsoorten in de lijst

NIEUW:

- ☒ De "zoekopdracht" geeft u de betreffende instellingen voor een kunstmestsoort welke niet in de lijst staat (gebruik van de optionele granulaatmeter)

Vind Fertitest op
www.sulky-burel.com

NIEUW:

- ☒ Gebruik FERTITEST met uw Smartphone aan de hand van de QR code welke zichtbaar is op uw machine :



Scan de QR code om direct naar de Fertitest te gaan

SULKY Retour vers le site Sulky Burel

1 Choix produit 2 Sélection engrais 3 Configuration distributeur 4 Vos réglages

Retour

Engrais sélectionné : **GRASSLAND AMMONITRATE 27 %**

3. Configuration distributeur

Sélection du distributeur

- DPX24/PRIMA/70ANS/605/805/1155
- DPX EXPERT/MAGNUM/1205/1505/1805/GLX
- DPX MAGNUM 44
- DPX18
- DPX28
- DX 20/DX20+**
- DX 30/DX30+
- X36
- X44
- POLYVRAC XT
- DPA XLT
- X40
- X50

SULKY

Mentions légales © Sulky-Burel

FERTITEST zoals weergegeven op de website www.sulky-burel.com

| Langdurige bescherming

“ 10 stappen en 3 lagen bescherming met Electrophoresis ”



Electrophoresis is :

- ✓ Een elektrodepositie van verf door dompelen van het onderdeel
- ✓ Volledige bescherming, zelfs in de hoeken
- ✓ Een uniforme laag roestwerende coating
- ✓ Een zeer langdurige bescherming




Nu uitstoot en verf
op waterbasis



Tweede anti-roest laag en laklaag

Voor onberispelijke machine, ook na jaren gebruik

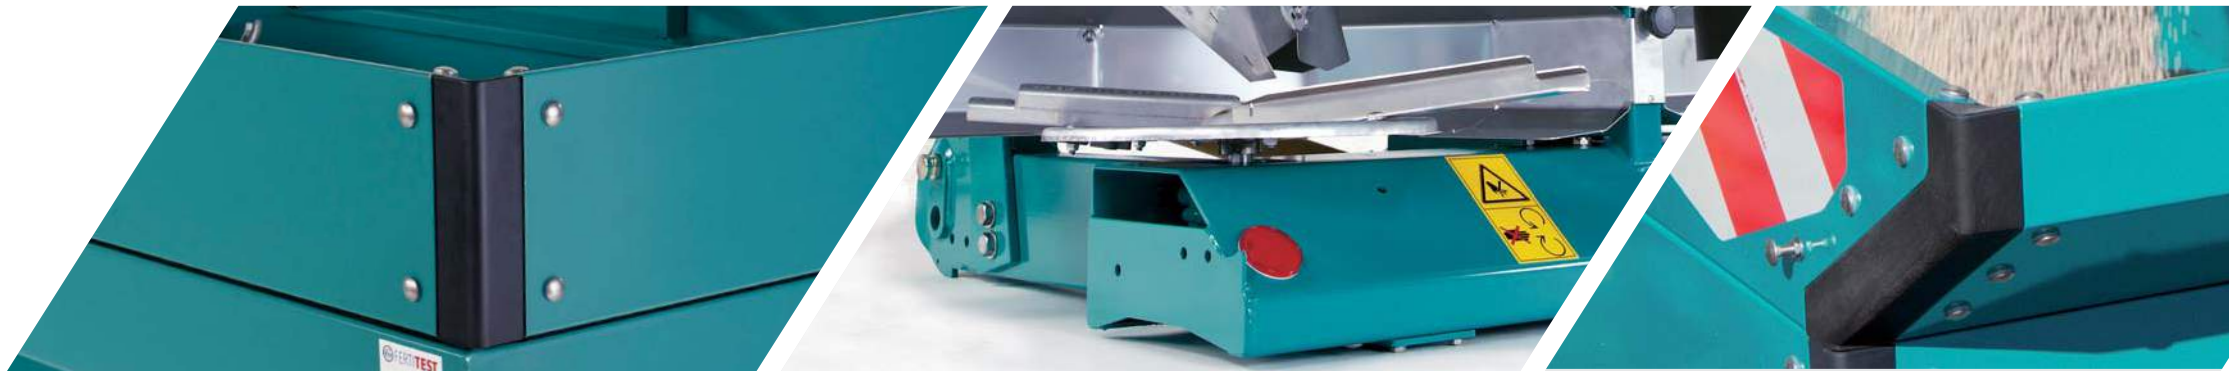

| Opties voor dagelijks gebruik

Alleen op DX20 / DX20+



Parkeersteunen voor aan- en afkoppelen (optie)



*2-rijen strooiset, instelbaar van 2 tot 6 m
(optie beschikbaar op ECOBORD uitvoering)*



Alleen op DX30 / DX30+



Wielen voor opslag (optie)



Parkeersteunen voor aan- en afkoppelen (optie)

Alleen op DX30+



*Afdekkleed met venster voor een goed
zicht op de kunstmest*



*Brede opzetrand voor een toepasbare
breedte van 2.80 m (optie)*

Op alle modellen



Opklapbaar afdekkleed (optie)



Rechte opzetrand (optie)



Anti-brugvormingskap voor gras (optie)



Verlichting
- Optie op DX20 en DX20+
- Standaard op DX30 en DX30+




Reflectiestickers aan zij- en achterkant
- Optie op DX20 en DX20+
- Standaard op DX30 en DX30+



Sulky granulaatmeter (optie)



Overlap controlekit en granulaatmeter (optie)

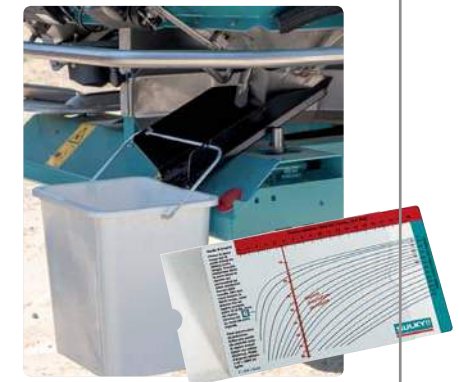

Afdraaiset met goot, emmer en instelkaar
- Optie op DX20 en DX20+
- Standaard op DX30 en DX30+

Uitvoeringen

DX20

Werkbreedte	9 - 18 m	
Bakinhoud	900 l	1 500 l
Totale breedte	2,29 m	
Laadafmetingen	1,23 x 2,21	
Laadhoogte	0,91 m	1,12 m
Gewicht (indicatief)	300 kg	340 kg
Laadgewicht	1 500 kg	

DX20+

Werkbreedte	12 - 24 m		
Bakinhoud	900 l	1 500 l	2 100 l
Totale breedte	2,29 m		
Laadafmetingen	1,23 x 2,21		
Laadhoogte	0,91 m	1,12 m	1,32 m
Gewicht (indicatief)	305 kg	345 kg	385 kg
Laadgewicht	2 100 kg		

DX30

Werkbreedte	12 - 36 m			
Bakinhoud	900 l	1 500 l	2 100 l	2 700 l
Totale breedte	2,29 m			
Laadafmetingen	1,23 x 2,21			
Laadhoogte	0,90 m	1,10 m	1,30 m	1,50 m
Gewicht (indicatief)	310 kg	350 kg	390 kg	430 kg
Laadgewicht	2 700 kg			

DX30+

Werkbreedte	12 - 36 m			
Bakinhoud	1 500 l	2 150 l	2 350 l	3 000 l
Totale breedte	2,48 m		2,98 m	
Laadafmetingen	1,23 x 2,40		1,23 x 2,80	
Laadhoogte	1,06 m	1,27 m	1,29 m	1,49 m
Gewicht (indicatief)	305 kg	350 kg	355 kg	400 kg
Laadgewicht	3 000 kg			



De zaai- en
strooierspecialist

Les Portes de Bretagne - P.A. de la Gaultière
35220 CHATEAUBOURG France
Tél. : (33) 02 99 00 84 84 • Fax : (33) 02 99 62 39 38
E-Mail : info@sulky-burel.com

Postal address:
SULKY-BUREL - CS 20005,
35538 NOYAL SUR VILAINE CEDEX, France

Uw importeur:

farmstore

Melkweg 2, NL-2971 VK Bleskensgraaf
www.farmstore.nl

“DX... strooien in 2 letters!”

www.sulky-burel.com

