

# Farmet®



## **KOMPAKTOMAT**

zaaibedbereiders



Zaaibedbereiders Kompakmat zijn beproefde machines die zijn ontworpen voor het bewerken van de grond na het ploegen. Tijdens één run wordt de grond perfect verwerkt tot een egaal zaaibed, wat vereist is voor het zaaien van gewassen zoals bieten en uien. Het voordeel van de machine is een uitstekende egalisatie van het oppervlak, verkruiemeling van kluiten en de vorming van een luchtig zaaibed. Het land is perfect geëgaliseerd,



0–100 mm (0–4 in)

**10–14 km/h**



N



NS



P




PS



PS



MAX

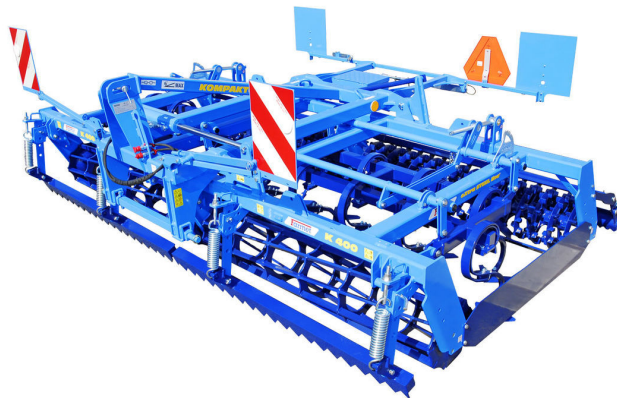



**extra STEEL line**  
ultra high strength steel technology

# KOMPAKTOMAT N/NS

- Vanwege de hoge werksnelheid heeft de machine een hoge capaciteit zelfs met een lagere werksnelheid van de Kompaktomat-machine. Een belangrijke voordeel is dat Kompaktomat vanwege zijn doordachte ontwerp en gunstige gewicht de grond na het ploegen tijdens één run kan voorbereiden, terwijl de grond niet alleen intensief wordt gemengd, maar ook een egaal en vlak zaaibed wordt bereid.
- Tijdens het werk voert Kompaktomat verschillende bewerkingen uit, waarbij het grondoppervlak wordt geëgaliseerd en een optimaal zaaibed wordt gecreëerd. In de gecultiveerde grond wordt de capillariteit hersteld en op de vereiste diepte wordt een zaaibed gevormd. De kluiten worden fijn verkruid. Om een ideaal zaaibed te maken, is Kompaktomat uitgerust met drie levelborden. De voorste levelbord bevindt zich voor de rol, zodat de machine zelfs hoge oneffenheden kan egaliseren en verspreiden.
- Optioneel kan de Kompaktomat worden uitgerust met hydraulische aanpassing van de sectie met de beitels als ook hydraulische aanpassing van de voorste leveler

## Hoge capaciteit en kwaliteit van werk


- 7 bewerkingen worden uitgevoerd tijdens één run
- Werksnelheid tot 14 km/h.
- Optimale beluchting en herstel capillaire eigenschappen zorgen voor een gelijkmatige opkomst van de plant
- Nauwkeurige aanpassing van de diepte van het zaaibed zorgt voor een optimale voorbereiding van het zaaibed voor elk gewas.
- Automatische bescherming van ploegscharen zorgt voor een probleemloze werking.
- Uitstekende egalisatie van oneffenheden in het veld

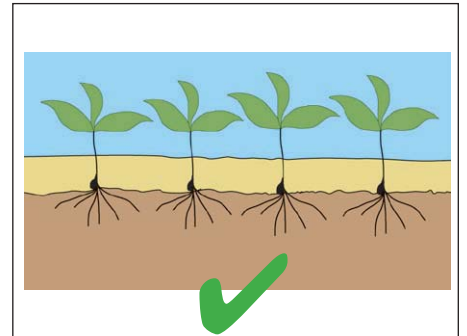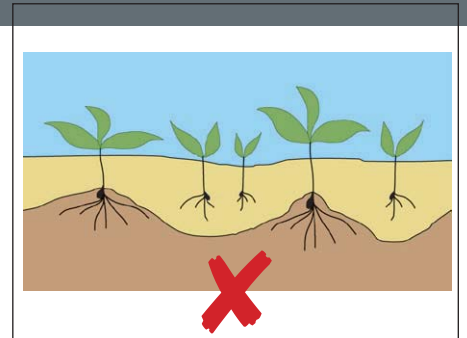

## Robuust design

- High-strength staal voor voor een sterk en duurzaam frame.
- De robuuste egaliserende leveler aan de voorzijde zorgt voor voor een eerste vlaklegging van oneffenheden
- Veerbeveiligde schoffelementen voor propleemloos werken
- Ontwerp en afstelling van de kompaktomat zijn gericht op optimaal gebruikers gemak. Eenvoudige maar hoogwaardige constructie met minimale onderhoud zorgen voor een machine voor jarenlang probleemloos gebruik



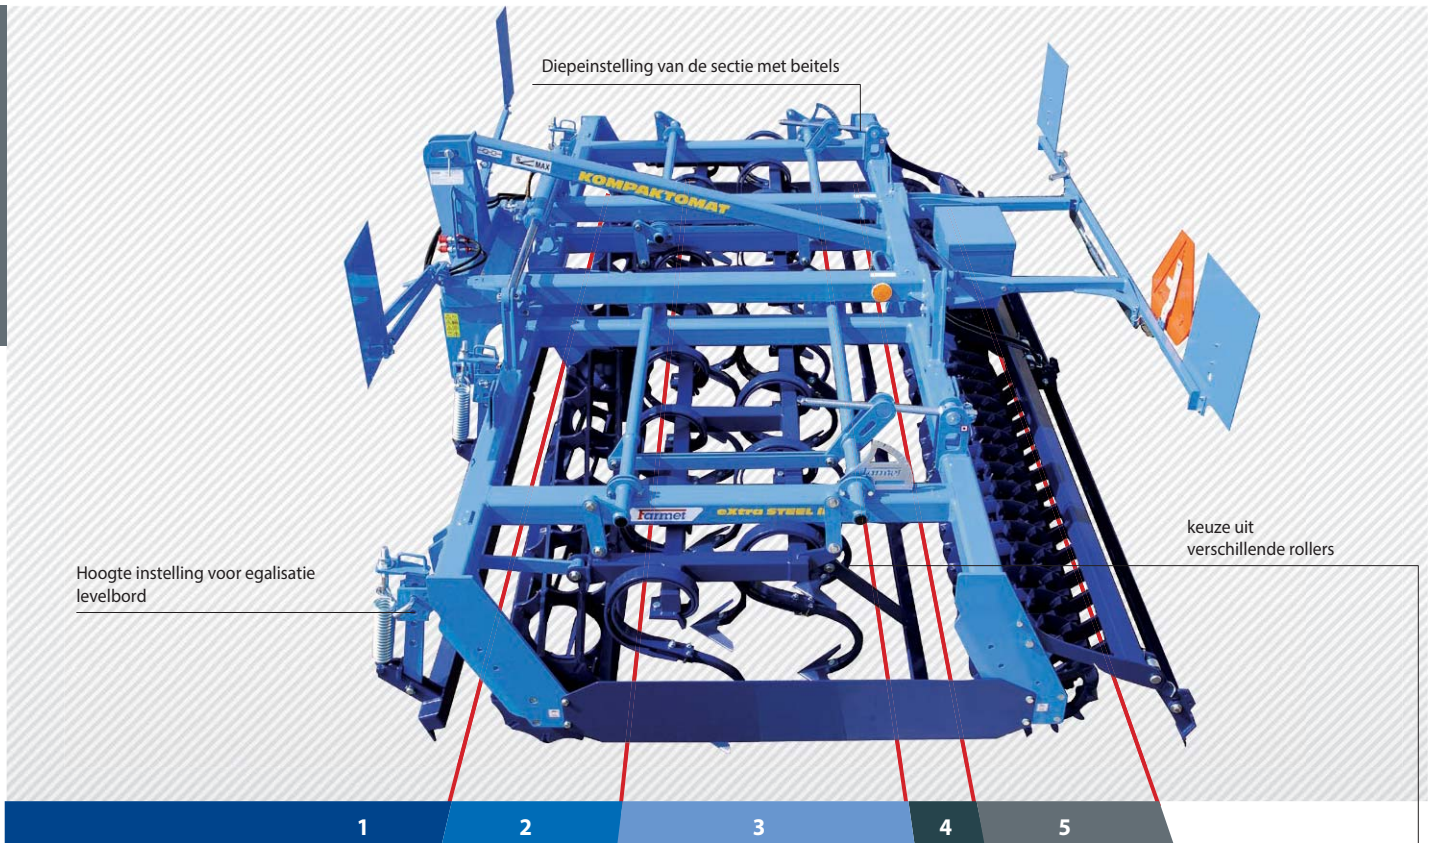

1. Levelbord aan voorzijde voor een eerste grove egalisatie
2. Rol voor het eerste verkruiden en breken van kluiten.
3. Werk/beitel-sectie losmaken en cultiveren van de grond.
4. Centrale levelbord egaliseert losgemaakte grond en geleid deze naar onder en voor de achterrol
5. De achterrol zorgt voor een optimale verkruiding en vastligging van het oppervlak
6. Getand levelbord zorgt voor definitieve afwerking

Technical parameters	Units	Kompaktomat K 250 N	Kompaktomat K 300 N	Kompaktomat K 400 NS	Kompaktomat K 500 NS	Kompaktomat K 600 NS
Werkbreedte	mm / ft	2580 / 8.5	3000 / 9.8	4000 / 13	5000 / 16.4	6000 / 19.7
Transportbreedte	mm / ft	2580 / 8.5	3000 / 9.8	3000 / 9.8	3000 / 9.8	3000 / 9.8
Lengte van machine	mm / ft	2640 / 8.6	2640 / 8.6	2930 / 9.6	3200 / 10.5	3200 / 10.5
Werkdipete	mm / in	0-100 / 0-4	0-100 / 0-4	0-100 / 0-4	0-100 / 0-4	0-100 / 0-4
Aantal beitels AL/CF/AP	pcs	11 / 26 / 11	13 / 30 / 12	18 / 39 / 16	23 / 49 / 23	27 / 59 / 24
Capaciteit	ha/h (ac/h)	2.0-3.0 (5-7.5)	2.2-3.2 (5.5-8)	3.0-4.0 (7.4-10)	5.0-6.0 (12.4-14.8)	6.0-7.2 (14.8-17.8)
benodigd vermogen	kW / HP	55 / 75	70 / 95	90 / 125	120 / 165	130 / 180
Gewicht	kg / lb.	1155 / 2546	1510 / 3329	2670 / 5886	3150 / 6946	3500 / 7718

More info at [www.farmet.eu](http://www.farmet.eu)



AL



CF



AP



# KOMPAKTOMAT P/PS

- Halfgedragen machines met werk-breedten van 3 m tot 9,85 m. Breed scala aan uitvoeringen voor middelgrote bedrijven als ook voor bedrijven die zoeken naar optimale capaciteit.
- Tijdens het werk voert Kompaktomat verschillende bewerkingen uit, waarbij het grondoppervlak wordt geëgaliseerd en een optimaal zaaibed wordt gecreëerd. In de gecultiveerde grond wordt de capillariteit hersteld en op de vereiste diepte wordt een zaaibed gerealiseerd.
- Optioneel kan de Kompaktomat worden uitgerust met hydraulische aanpassing van de sectie met de beitels als ook hydraulische aanpassing van de voorste leveller
- Halfgedragen machines kunnen ook worden uitgerust met driepuntkoppeling aan achterzijde van categorie 2 of 3, voor bijvoorbeeld een extra verkruidelde crosskill-rollen. Deze rollen zijn vooral geschikt voor de zomer wanneer harde droge kluiten intensief moeten worden verkruideld. Een zaaimachine is een andere mogelijkheid


## Hoge capaciteit en kwaliteit van werk

- 7 bewerkingen worden uitgevoerd tijdens één run
- Werksnelheid tot 14 km/h.
- Optimale beluchting en herstel capillaire eigenschappen zorgen voor een gelijkmatige opkomst van de plant
- Nauwkeurige aanpassing van de diepte van het zaaibed zorgt voor een optimale voorbereiding van het zaaibed voor elk gewas.
- Automatische bescherming van ploegscharen zorgt voor een probleemloze werking.
- Uitstekende egalisatie van oneffenheden in het veld

## Robuust design

- High-strength staal voor voor een sterk en duurzaam frame.
- De robuuste egaliserende leveler aan de voorzijde zorgt voor voor een eerste vlaklegging van oneffenheden
- Veerbeveiligde schoffelelementen voor probleemloos werken
- Ontwerp en afstelling van de kompaktomat zijn gericht op optimaal gebruikers gemak. Eenvoudige maar hoogwaardige constructie met minimale onderhoud zorgen voor een machine voor jarenlang probleemloos gebruik



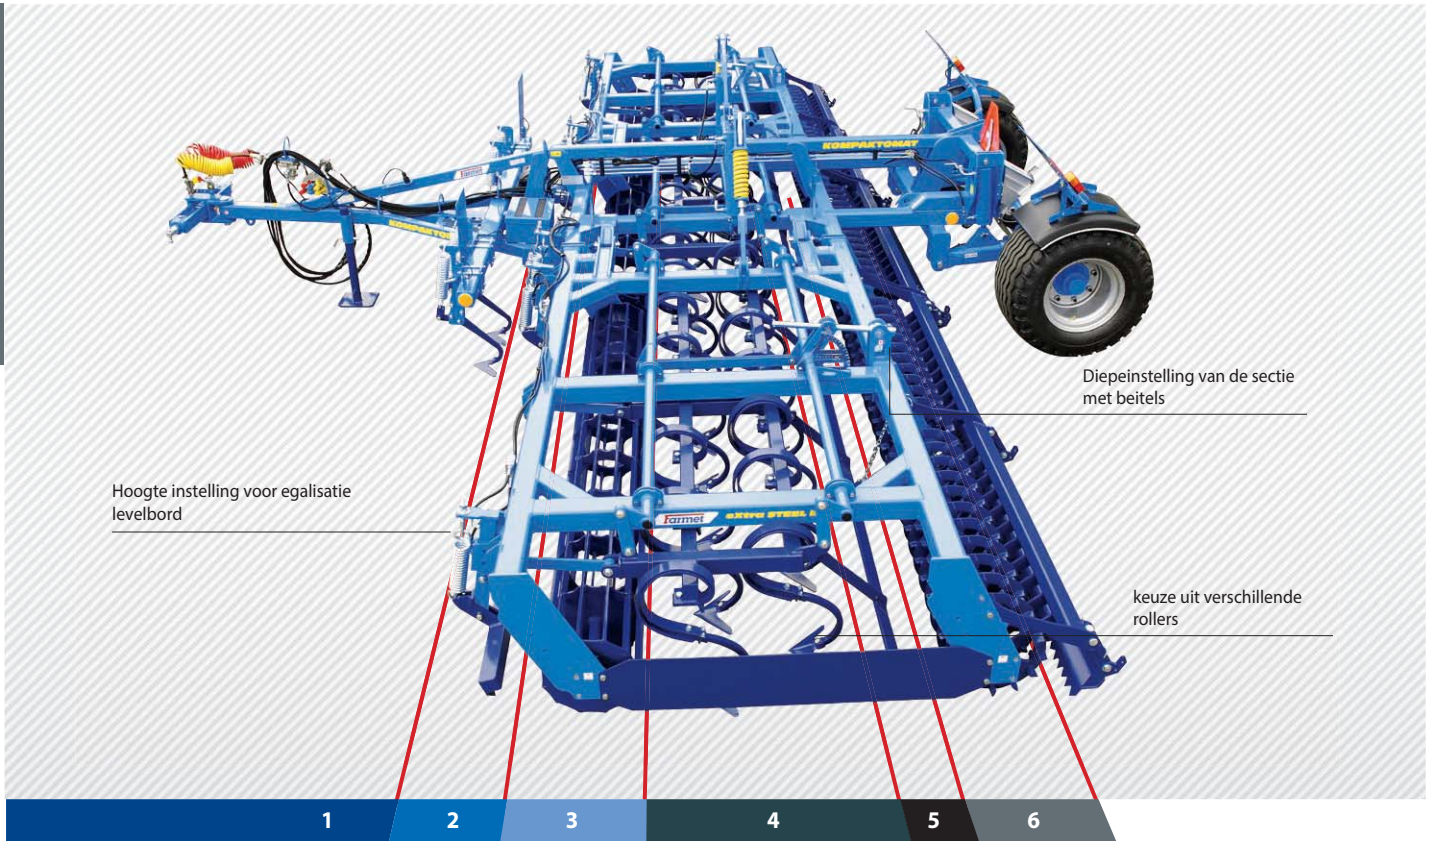

1. Tractor-spoor cultivators voor losmaken wielsporen.
2. Levelbord aan voorzijde voor een eerste grove egalisatie
3. Rol voor het eerste verkruiemelen en breken van kluiten.
4. Werk/beitel-sectie losmaken en cultiveren van de grond.
5. Centrale levelbord egaliseert losgemaakte grond en geleid deze naar onder en voor de achterrol
6. De achterrol zorgt voor een optimale verkruiemeling en vast-ligging van het oppervlak
7. Getand levelbord zorgt voor definitieve afwerking



Technical parameters	Units	Kompaktomat K 300 P	Kompaktomat K 400 PS	Kompaktomat K 450 PS	Kompaktomat K 500 PS	Kompaktomat K 600 PS	Kompaktomat K 700 PS	Kompaktomat K 800 PS	Kompaktomat K 1000 PS
Werkbreedte	mm / ft	3000 / 9.8	4000 / 13.1	4500 / 14.8	5000 / 16.4	6000 / 19.7	7000 / 23	8000 / 26.3	9850 / 32.3
transportbreedte	mm / ft	3000 / 9.8	3000 / 9.8	3000 / 9.8	3000 / 9.8	3000 / 9.8	3000 / 9.8	3000 / 9.8	3000 / 9.8
Ttransporthoogte	mm / ft	1650 / 5.5	2670 / 8.7	3030 / 9.9	2790 / 9.1	3230 / 10.6	3830 / 12.6	4220 / 13.9	4190 / 13.8
TMachine lengte	mm / ft	5965 / 19.6	5965 / 19.6	5965 / 19.8	6105 / 22	6105 / 22	6105 / 22	6105 / 22	6660 / 24
Werkdiepte	mm / in	0-100 / 0-4	0-100 / 0-4	0-100 / 0-4	0-100 / 0-4	0-100 / 0-4	0-100 / 0-4	0-100 / 0-4	0-100 / 0-4
Aantal beitels AL/CF/AP	pcs	13 / 30 / 12	18 / 39 / 16	20 / 47 / 20	23 / 49 / 23	27 / 59 / 24	31 / 69 / 31	35 / 77 / 32	43 / 91 / 38
Capaciteit	ha/h (ac/h)	2.2-3.2 (5.5-8)	3.0-4.0 (7.4-10)	3.5-4.5 (8.6-11)	3.0-5.0 (7.4-12.4)	3.5-6.0 (8.6-14.8)	4.5-7.0 (11-17)	5.5-8.0 (13.6-19.8)	8.5-10.0 (21-24.7)
Vermogen	kW / HP	70 / 95	90 / 125	110 / 150	120 / 165	130 / 180	150 / 205	160 / 220	180 / 245
Gewicht	kg / lb.	2360 / 5203	3010 / 6636	3340 / 7363	4025 / 8874	4360 / 9612	4960 / 10935	5345 / 11784	6920 / 15256

More info at [www.farmet.eu](http://www.farmet.eu)




**Dubbele rol achterzijde**



**1 BR**

	mm	400
	kg/m	60




**2 SB**

	mm	400
	kg/m	60




**3 CR**

	mm	400
	kg/m	170




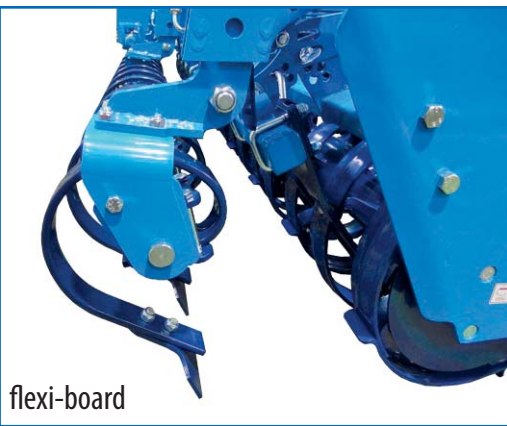

**4 DCR**

	mm	400
	kg/m	202




**5 RR**


	mm	400
	kg/m	115



flexi-board

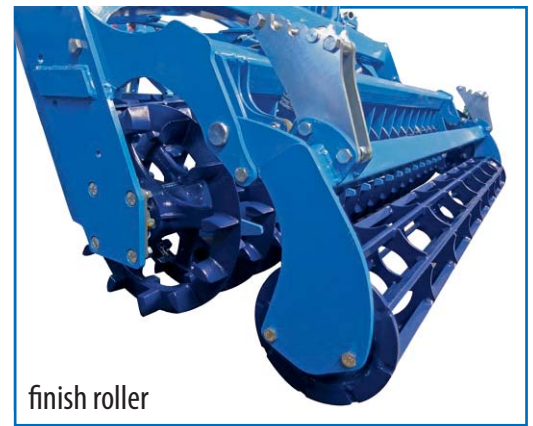

finish roller

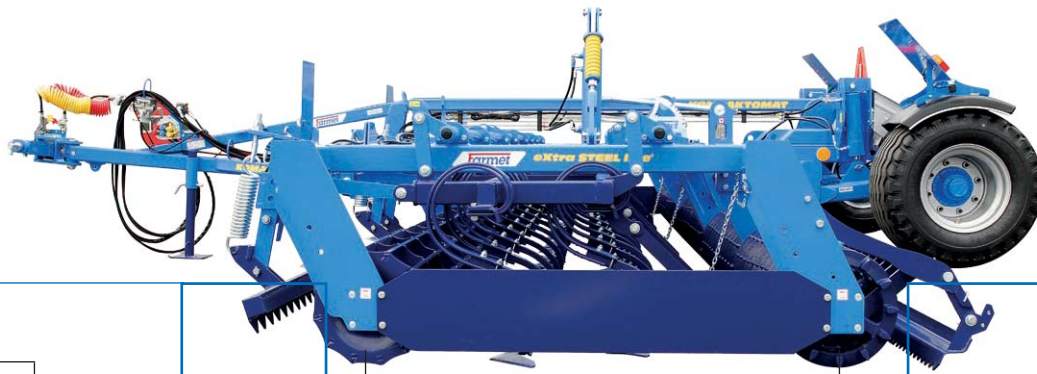

1	x
2	x
3	
4	
5	x

WE RECOMMEND


Variant 1	2	+	2
Variant 2	2	+	3
Variant 3	5	+	3

1	x
2	x
3	x
4	x
5	x



[www.farmet.eu](http://www.farmet.eu)

*Uw Farmet dealer*

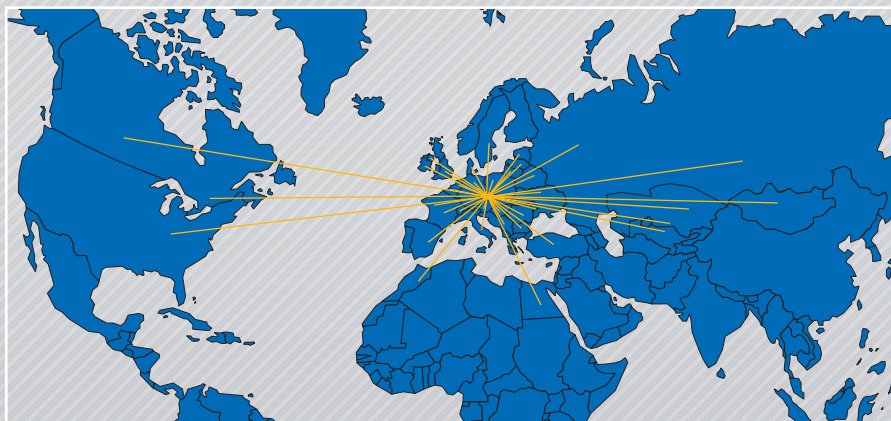

Melkweg 2  
2971 VK Bleskensgraaf  
Tel;(+31)0184692732  
E mail; info@farmstore.nl  
Web; www.farmstore.nl

