

# Disc harrow




## COUNTERACTING DISCS

"Herringbone" double disc row configuration. Adjustable working depth of each disc for optimizing tilling effect.



## LONG-LIFE

"Long Life" special bearings, no need for greasing. The springs allow for a fast adapting to the soil contour and for the right movement of the discs when hitting obstacles.

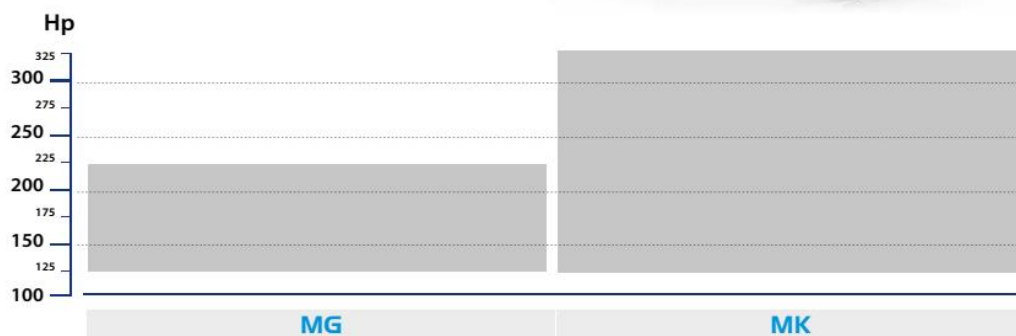

## TEGENSCHIJVEN

"Visgraat" configuratie met dubbele rij schijven. Verstelbare werkdiepte van elke schijf voor het optimaliseren van het bewerkingseffect

## LONG-LIFE

"Long Life" speciale lagers, geen smering nodig. De veren zorgen voor een snelle aanpassing aan de bodemcontour en voor de juiste beweging van de schijven bij het raken van obstakels

# MARATONA MG

Rigid disc harrow  
HP 120-220



Starre schijvenegen voor 120 -220 pk

## KENMERKEN

Vast frame

Schijven van hoogwaardig staal

Onderhoudsvrije speciale lagers met lange levensduur

Schijven die op een "visgraat" -manier zijn geplaatst, voor een correcte verdeling van de grondstroom

Zwevende rol gemonteerd op een parallellogram

Verschuifbare en beweegbare zijplaten en intrekbaar voor transport

Draaframe, klaar voor de combinatie met een zaaimachine

## STANDAARD UITRUSTING

3-punts hefaankoppeling tractor cat. 3

### STANDARD MACHINE WITHOUT ROLLER

Code	Classif.	Mod.	HP	mm	mm	mm	(n°)	Kg
TBNA00001	B	MG 300	120-220	3000	3000	460	24	1030
TBNA00002	C	MG 350	140-220	3500	3500	460	28	1100
TBNA00003	C	MG 400	150-220	4000	4000	460	32	1260

### STANDARD MACHINE CONFIGURATION + ROLLERS

Description	Kg	€
MG 300 + PACKER Roller PK5-300	1460	22.330
MG 300 + PACKER Roller PK6R-300	1540	23.940
MG 300 + TRAPEZE Roller TP6-300(125)	1710	25.150
MG 350 + PACKER Roller PK5-350	1610	25.410
MG 350 + PACKER Roller PK6R-350	1700	27.330
MG 350 + TRAPEZE Roller TP6-350(125)	1850	28.340
MG 400 + PACKER Roller PK5-400	1850	28.190
MG 400 + PACKER Roller PK6R-400	1980	30.360
MG 400+ TRAPEZE Roller TP6-400(125)	2210	31.830

# MARATON MK

Foldable disc harrow  
HP 120-330



## Opklapbare schijveneggen voor 120 - 330 pk

### KENMERKEN

Opklapbaar frame

Schijven van hoogwaardig staal

Onderhoudsvrije speciale lagers met lange levensduur

Schijven die op een "visgraat" -manier zijn geplaatst, voor een correcte verdeling van de grondstroom

Zwevende rol gemonteerd op een parallellogram

Verschuifbare en beweegbare zijplaten

Schijfondersteuning gemonteerd op exclusieve elastische elementen

Schijvensteun is in diepte verstelbaar op het trekkerspoor

Transportbreedte max. 250cm

Achterbord met verlichting

### STANDAARD UITRUSTING

3-punts hefaankoppeling Cat. 3 en Cat. 4

Verplaatsbare en beweegbare zijplaten : Afhankelijk van de grondstroom is het mogelijk om de zijplaten aan te passen om de kluiten beter te sturen richting de rol

#### STANDARD MACHINE WITHOUT ROLLER

Code	Classif.	Mod.	HP	mm	mm	mm	(n°)	Kg
TBNK00001	C	MK 400	120-330	4000	2500	460	32	1850
TBNK00002	C	MK 500	140-330	5000	2500	460	40	2090
TBNK00003	C	MK 600	160-330	6000	2500	460	48	2310

#### STANDARD MACHINE CONFIGURATION + ROLLERS

Description	Kg	€
MK 400 + PACKER Roller PK5-205(X2)	2430	37.590
MK 400 + PACKER Roller PK6R-205(X2)	2570	39.870
MK 400 + RUBBER Roller OT5-205(X2)	2550	44.610
MK 500 + PACKER Roller PK5-250(X2)	2780	42.260
MK 500 + PACKER Roller PK6R-250(X2)	2980	45.720
MK 500 + RUBBER Roller OT5-255(X2)	2890	50.960
MK 600 + PACKER Roller PK5-300(X2)	3170	47.240
MK 600 + PACKER Roller PK6R-300(X2)	3150	50.460
MK 600 + RUBBER Roller OT5-305(X2)	3300	58.540



## MOVABLE ELASTIC SIDE PLATES

Elastic and movable side plates: according to the soil flow it is possible to adjust the side plates in order to better direct clods towards the roller.

